


Proyector
Floodlight
Projecteur
Lichtstrahler



urbidermis.com

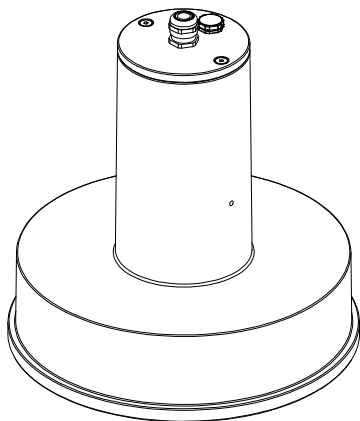


[ES] SUMINISTRO
[EN] SUPPLY
[FR] APPROVISIONNEMENT
[DE] BESCHAFFUNG

ARPS

(3,7 kg / 8.2 lb)


x1



ARPS*C



(3,7 kg / 8.2 lb)

x1




Ø23 [9.1]

22 [8.7]



Medidas en cm [in]
Measurements in cm [in]
Mesures en cm [in]
Maße in cm [in]

1
1.1



[ES] Antes de realizar mantenimiento e instalación, desconéctese de la fuente de alimentación principal y otros cables de control. Asegúrese de que toda la alimentación eléctrica esté apagada.


[EN] Before carrying out maintenance and installation, disconnect from the mains supply and other control wiring. Ensure that all power is switched off.

[FR] Avant d'effectuer l'entretien et l'installation, débranchez l'alimentation secteur et les autres câbles de commande. Assurez-vous que toute l'alimentation est coupée.


[DE] Vor der Wartung bzw. Installation den Lichtstrahler vom Stromnetz und anderen Kontrollkabeln trennen. Sicherstellen, dass keine Stromverbindung besteht.

1.2

[ES] Destornillar los dos tornillos.
[EN] Unscrew the two screws.
[FR] Dévisser les deux vis.
[DE] Die zwei Schrauben lockern.

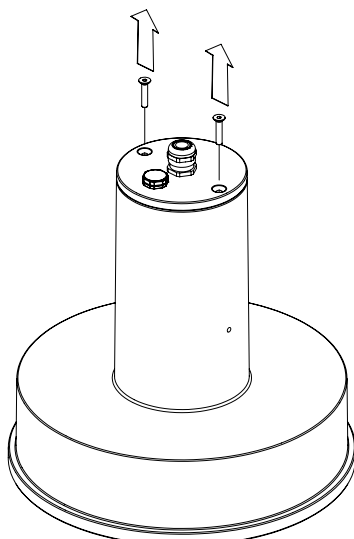

1.3

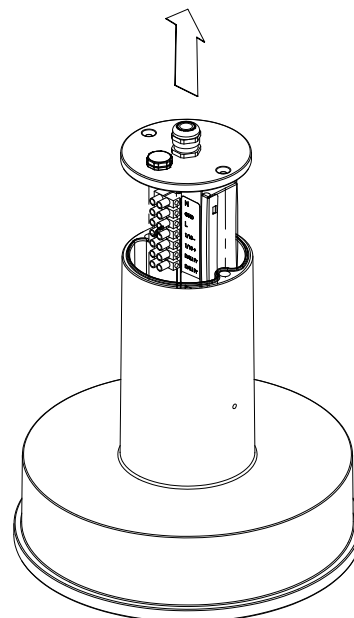


[ES] Extraer conjunto de conexiones.
[EN] Pull out connection block.
[FR] Retirer le jeu de connexion.
[DE] Verbindungssatz entfernen.

2-A

2.1


>Ø< Min: 6 mm / 0.24 in
>Ø< Max: 10,5 mm / 0.41 in

Diámetro cable.
Cable diameter.
Diamètre du câble.
Kabeldurchmesser.

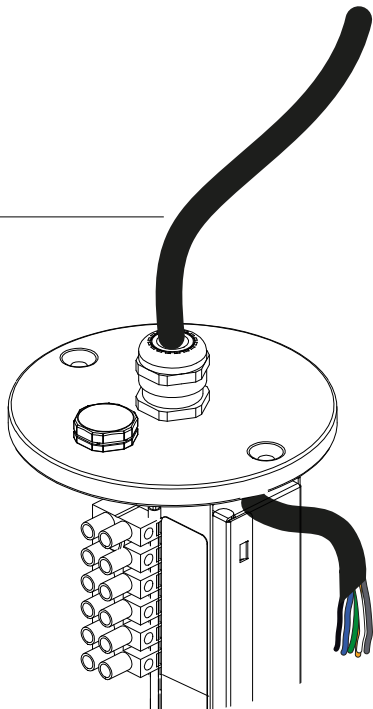

- [ES] Introducir cable manguera por el prensaestopas.
- [EN] Insert hose cable through the cable gland.
- [FR] Insérez le câble flexible dans le presse-étoupe.
- [DE] Das Stromkabel durch die Stopfbuchse führen.

2.2

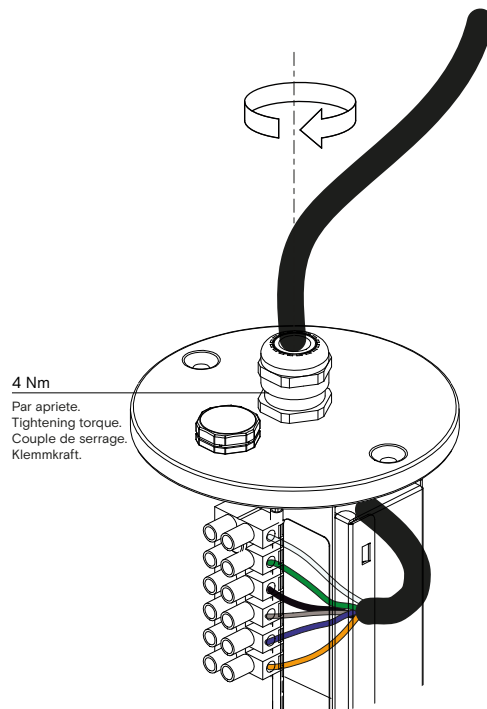

4 Nm
Par apriete.
Tightening torque.
Couple de serrage.
Klemmkraft.


- [ES] Apretar prensaestopa. Ver esquema de conexión adjunto.
- [EN] Tighten cable gland. See attached wiring plan.
- [FR] Serrer le presse-étoupe. Voir schéma électrique joint.
- [DE] Die Stopfbuchse festdrehen. Siehe mitgelieferten Schaltplan.

2-B Catenary

2.1


>Ø< Min: 6 mm / 0.24 in
>Ø< Max: 10,5 mm / 0.41 in

Diámetro cable.
Cable diameter.
Diamètre du câble.
Kabeldurchmesser.

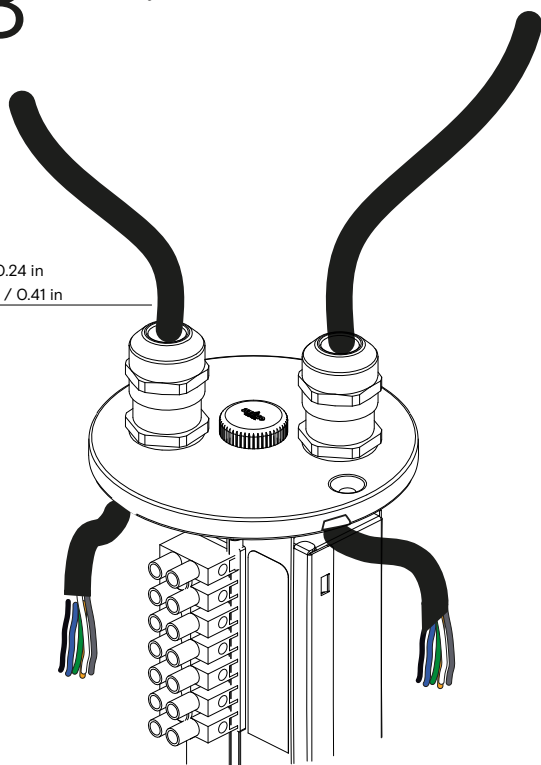

- [ES] Introducir cable manguera por el prensaestopas.
- [EN] Insert hose cable through the cable gland.
- [FR] Insérez le câble flexible dans le presse-étoupe.
- [DE] Das Stromkabel durch die Stopfbuchse führen.

2.2

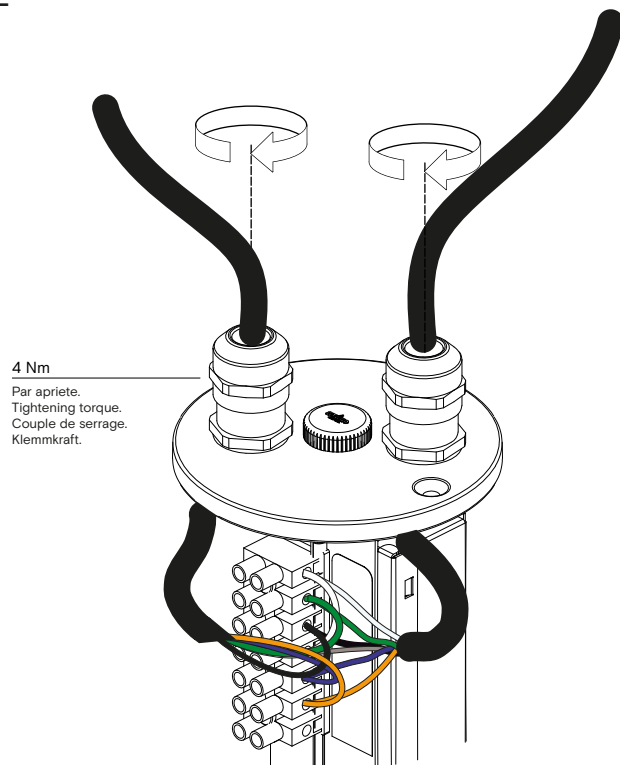


4 Nm
Par apriete.
Tightening torque.
Couple de serrage.
Klemmkraft.

- [ES] Apretar prensaestopa. Ver esquema de conexión adjunto.
- [EN] Tighten cable gland. See attached wiring plan.
- [FR] Serrer le presse-étoupe. Voir schéma électrique joint.
- [DE] Die Stopfbuchse festdrehen. Siehe mitgelieferten Schaltplan.



CORRECT


x2



18 mm



6 Nm

Par apriete.
Tightening torque.
Couple de serrage.
Klemmkraft.

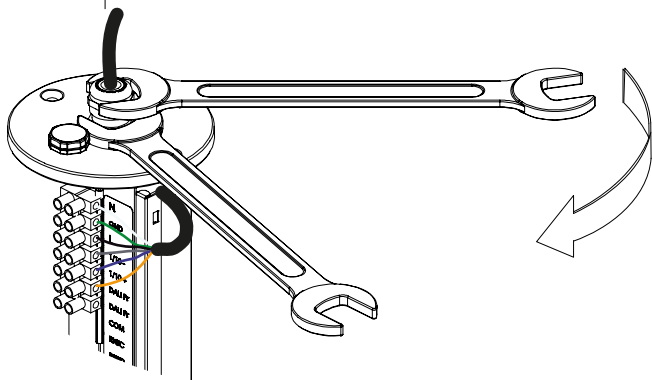

INCORRECT

x1

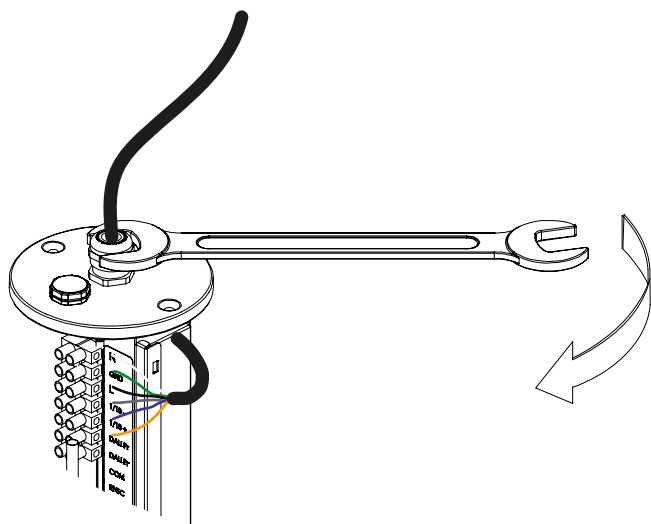

[ES] Usar dos llaves para un correcto apriete del prensaestopas.


[EN] Use two wrenches to correctly tighten the cable gland.

[FR] Utilisez deux clés pour serrer correctement le presse-étoupe.

[DE] Zwei Schlüssel verwenden, um die Stopfbuchse sachgemäß festzuziehen.

3

3.1

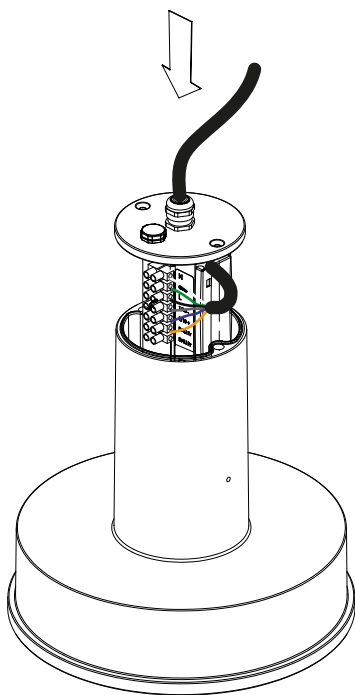

[ES] Introducir conjunto de conexiones.

[EN] Insert connection set.


[FR] Entrer le jeu de connexions.

[DE] Die Klemmleiste anbringen.

3.2

2 Nm

Par apriete.
Tightening torque.
Couple de serrage.
Klemmkraft.

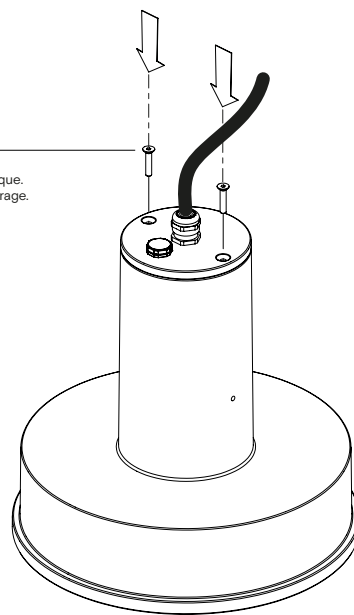


[ES] Atornillar los dos tornillos DIN 7991 M4x20.

[EN] Screw the two DIN 7991 M4x20 socket flat head screws.

[FR] Visser les deux vis DIN 7991 M4x20.

[DE] Die zwei Schrauben DIN 7991 M4x20 festdrehen.




[ES] Después de realizar el mantenimiento y la instalación, conecte la red eléctrica y otros cables de control. Conecte la alimentación, garantizando las normas de seguridad.

[EN] After carrying out maintenance and installation, connect to the mains supply and other control wiring. Switch on the power, ensuring safety standards.


[FR] Après avoir effectué l'entretien et l'installation, connectez l'appareil au réseau électrique et aux autres câbles de contrôle. Mettre l'alimentation en respectant les normes de sécurité.

[DE] Nach der Durchführung von Wartungs- und Installationsarbeiten schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten es unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften ein.

ARNE S PCB + DRIVER XITANIUM PROG +

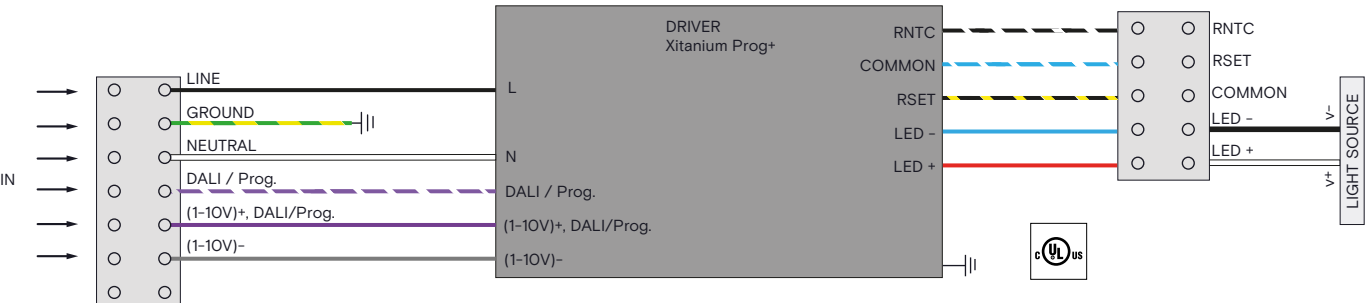

ARNE S COB + DRIVER INVENTRONICS

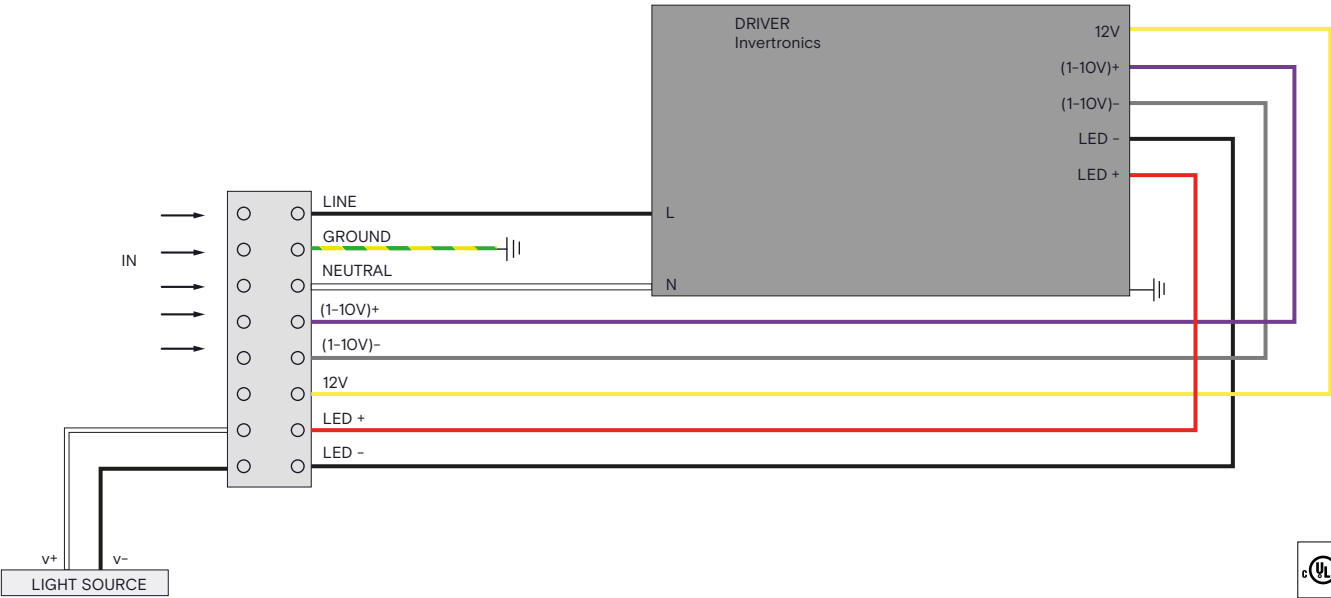

[ES]

Nº máximo de proyectores conectados sobre una misma línea.

Nº LEDs	8	12	COB
Nº Proyectores	20	20	20

El número de proyectores variará dependiendo de la curva y el amperaje del magnetotérmico.

[EN]

Maximum number of floodlights connected on the same line.

Nº LEDs	8	12	COB
Nº Floodlights	20	20	20

The number of floodlights will vary depending on the curve and amperage of the circuit breaker.

[FR]

Nombre maximum de projecteurs connectés sur la même ligne.

Nº LEDs	8	12	COB
Nº Projecteurs	20	20	20

Le nombre de projecteurs varie en fonction de la courbe et de l'ampérage du disjoncteur.

[DE]

Maximale Anzahl von Projektoren, die an dieselbe Leitung angeschlossen sind.

Nº LEDs	8	12	COB
Nº Lichtstrahler	20	20	20

Die Anzahl der Scheinwerfer hängt von der Kurve und der Stromstärke des Leistungsschalters ab.

[ES]

MANTENIMIENTO

Limpiar utilizando productos de limpieza con pH neutro, sin alcohol y no abrasivos. El vidrio óptico se puede limpiar con productos de limpieza no abrasivos.

GARANTÍA

Este producto está garantizado, según la Ley establecida vigente, a partir de la fecha de factura. La información técnica facilitada por Urbidermis en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria apta para uso exterior.

Apta para alturas de montaje hasta 15m.

Antes de empezar las operaciones de montaje o manipular cualquier componente eléctrico interno, asegúrese de desconectar la luminaria de la red.

Atención: riesgo de descarga eléctrica.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

La fuente de luz debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

No incorpore elementos adicionales a los suministrados.

La luminaria deberá instalarse para prevenir distancias de exposición inferiores a 2,5m.

No utilizar el producto en caso de rotura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

[FR]

ENTRETIEN

Nettoyer avec des produits de nettoyage au pH neutre, sans alcool et non abrasifs. Le verre optique peut être nettoyé avec des produits de nettoyage non abrasifs.

GARANTIE

Ce produit est garanti, selon la loi en vigueur, à compter de la date de la facture. Les informations techniques fournies par Urbidermis sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

CONSIGNES DE SECURITE

Le luminaire est adapté pour une utilisation en extérieur.

Convient pour des hauteurs de montage jusqu'à 15m.

Avant de commencer les opérations d'assemblage ou de manipulation des composants électriques internes, assurez-vous de déconnecter le luminaire du réseau.

Attention: risque de choc électrique.

Les raccordements électriques doivent être effectués par des personnes spécialisées.

La source lumineuse doit être remplacée exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout risque.

N'incorporez pas d'éléments supplémentaires à ceux fournis.

Le luminaire doit être installé de manière à éviter les distances d'exposition inférieures à 2,5 m.

N'utilisez pas le produit en cas de bris de verre et contactez le fabricant pour le remplacement.

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte du produit.

[EN]

MAINTENANCE

Clean using pH-neutral, alcohol-free, and non-abrasive cleaning products. Optical glass can be cleaned with non-abrasive cleaning products.

WARRANTY

This product is guaranteed, according to the established Law in force, starting from the date of invoice. The technical information supplied by Urbidermis in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

Luminaire suitable for outdoor use.

Suitable for mounting up tp 15m.

Before starting assembly operations or handling any internal electrical component, be sure to disconnect the luminaire from the power source.

Caution: risk of electric shock.

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

The light source should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

Do not incorporate additional elements to those supplied.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a closer distance than 2,5m can be prevented.

Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

[DE]

WARTUNG

Reinigen Sie mit pH-neutralen, alkoholfreien und nicht scheuernden Reinigungsmitteln. Das optische Glas kann mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum und gemäß der geltenden Gesetzgebung von einer Garantie gedeckt. Die von Urbidermis übermittelten technischen Daten bezüglich Größe, Materialien und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Beleuchtungskörper für den Außenbereich.

Lässt sich auf bis zu 15 m Höhe anbringen.

Kann in jeder beliebigen Position montiert werden.

Vor der Wartung oder dem Eingreifen in die internen elektrischen Komponenten, den Beleuchtungskörper vom Stromnetz trennen.

Warnung: Stromschlaggefahr!

Die elektrische Stromverbindung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Die Lichtquelle darf ausschließlich vom Hersteller, dessen technischer Service oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um jegliche Risiken zu vermeiden.

Keine zusätzlichen Elemente installieren, die nicht mitgeliefert wurden.

Der Beleuchtungskörper muss so installiert werden, dass zwischen Lichtquelle und Empfänger stets ein Mindestabstand von 2,5 m eingehalten wird.

Bei zerbrochenem Glas das Produkt nicht verwenden und vom Hersteller austauschen lassen.

Der Hersteller haftet nicht bei einer unsachgemäßen Anwendung des Produkts.

[ES]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

[EN]

TECHNICAL CHARACTERISTICS

[FR]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[DE]

TECHNISCHE DATEN

Peso (Sin embalaje)			
Weight Unpacked			
Poids (Sans emballage)		3,7 kg / 8.1 lb	
Gewicht (ohne Verpackung)			
Fuente de luz	Intensidad		
Light Source	Current	350 mA	
Source de lumière	Intensité	500 mA	
Lichtquelle	Intensität	700 mA	
Potencia sistema			
System power		8 LEDs 11W, 15W, 20W	
Puissance maximale		12 LEDs 15W, 21W, 29W	
Leistung des Systems		COB 19W, 27W, 37W	
Tª Color			
Color temp.		4000 K	2200 K
Tª couleur		3000 K	PC Amber
Farbtemperatur		2700 K	
IRC			
CRI		80 min	
IRC			
IRC			
Vida útil			
Average lifetime		TM21 L90 (10k) > 100.000 h	
Durée de vie			
Lebensdauer			
Control		PCB: 1-10V / DALI	
		Programación dinámica / Regulación analógica.	
Control		Dynamic programming / Analog control.	
		Programmation dynamique / Réglage analogique.	
Contrôle		Dynamische Programmierung / Analogische Einstellung.	
Steuerung		COB: 0-10V	
Temperatura nominal			
Rated temperature		Ta 30°C	
Température nominale			
Nenntemperatur			
Cable	Diámetro del cable		
Cable	Cable diameter	Min: 6 mm / 0.24 in	
Câble	Diamètre du câble	Max: 10,5 mm / 0.41 in	
Kabel	Kabeldurchmesser		
Aislamiento cubierta			
Insulation cover		0,6-1kV	
Isolation couverture			
Isolierabdeckung			
Tipo de cable			
Type of cable		5 x 1,5mm² (AWG18)	
Type de câble		3 x 2,5mm² (AWG16)	
Art des Kabels			
Tensión de entrada (Según destino)			
Input voltage (According to destination)		120-277Vac / 50-60Hz	
Voltage d'alimentation (Selon la destination)			
Eingangsspannung (je nach Ziel)			
Normativas		UL 1598	
Regulations		UL 8750	
Règlements		E-505192	
Normen		Suitable for wet locations	



[ES]

Do deseche estos productos con otros desechos domésticos; Recíclalos. Para obtener más información sobre el punto de reciclaje más cercano, consulte a su autoridad local de gestión de residuos.

[FR]

Ne jetez pas ces produits avec les autres déchets ménagers - veuillez les recycler. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, consultez votre autorité locale de gestion des déchets.

[EN]

Do not dispose of these products with other household waste; recycle it. For information on the nearest recycling point, consult your local waste authority.

[DE]

Diese Produkte bitte recyceln und nicht in den Hausmüll geben. Für mehr Informationen zu einem Recyclinghof in Ihrer Nähe, kontaktieren Sie Ihre Abfallbehörde vor Ort.