

Arne S

Projecteur

Équipe Urbidermis
2018



Description du produit

Certificats




Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **Supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Projecteur en injection d'aluminium EN-AC-44100 anodisé et thermolaqué.
- Réflecteur intérieur en plastique ABS-PC.
- Diffuseur en verre optique trempé.
- Visserie en acier inoxydable A2 et presse-étoupes métalliques.

Installation et maintenance

- Le projecteur dispose d'une variété d'accessoires permettant de l'adapter à différentes colonnes, structures, surfaces ou câblages.
- L'élément est livré démonté en deux composants : le projecteur et l'accessoire.
 - Instructions et visserie incluses.
 - Comprend une vanne de compensation de la pression et une protection contre les surtensions de 10 kV (CE).
 - Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre. Le verre optique peut être nettoyé avec des produits de nettoyage non abrasifs.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- UL 1598
- UL 8750
- E-505192
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- Convient aux endroits humides.
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes)
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W)

Groupe optique à haute efficacité
8 LEDs 11W, 15W, 20W
12 LEDs 15W, 21W, 29W
COB 19W, 27W, 37W

Intensité de fonctionnement (mA)

PCB: CE / UL - 350, 500, 700
COB: CE - 350, 500, 700 / UL - 350, 500

Température de couleur (K)

4000 IRC min80 2200 IRC min70
3000 IRC min80 PC Ambre IRC min40
2700 IRC min80

Autres températures de couleur et/ou IRC disponibles sur demande.

Alimentation électrique

Pilote à courant constant.

Protocoles et contrôle

PCB

- Protocoles
 - Protocole 1-10 V
 - Protocole Dali

Contrôle

- Programmation dynamique
- Régulation analogique

COB

- Protocoles
 - CE - DALI
 - UL - 0-10 V

Fonctionnalités

- Gestion lumineuse constante (CLM)
- Contrôle de température
- Protecteur de surtensions (CE)

Câble recommandé

0,6-1kV
5 x 1,5mm² (AWG18)
3 x 2,5mm² (AWG16)

Tension de fonctionnement

220-240V 50-60Hz (CE)
120-277V 60Hz (UL)

Température nominale de fonctionnement (°C)

T. 30

Durée de vie utile

TM21 L90 (10 k) > 100 000 h.
Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 90 % après 100 000 h.

Flux hémisphérique supérieur (FHS%)

0

Surface exposée au vent (m²)

SV 0,03


Poids kg [lb]

Projecteur : 3,7 [8,2]
Poids approximatif sans emballage.


Facteur de puissance (cos Φ)

Intensité (mA)	P (W) 100 % CLO 90 %		
	8 LEDs	12 LEDs	COB
350	0,77	0,85	0,95
500	0,83	0,90	0,97
700	-	-	0,99

Dimensions cm [in]

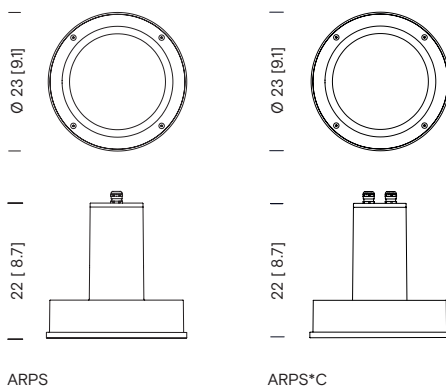

Distributions lumineuses

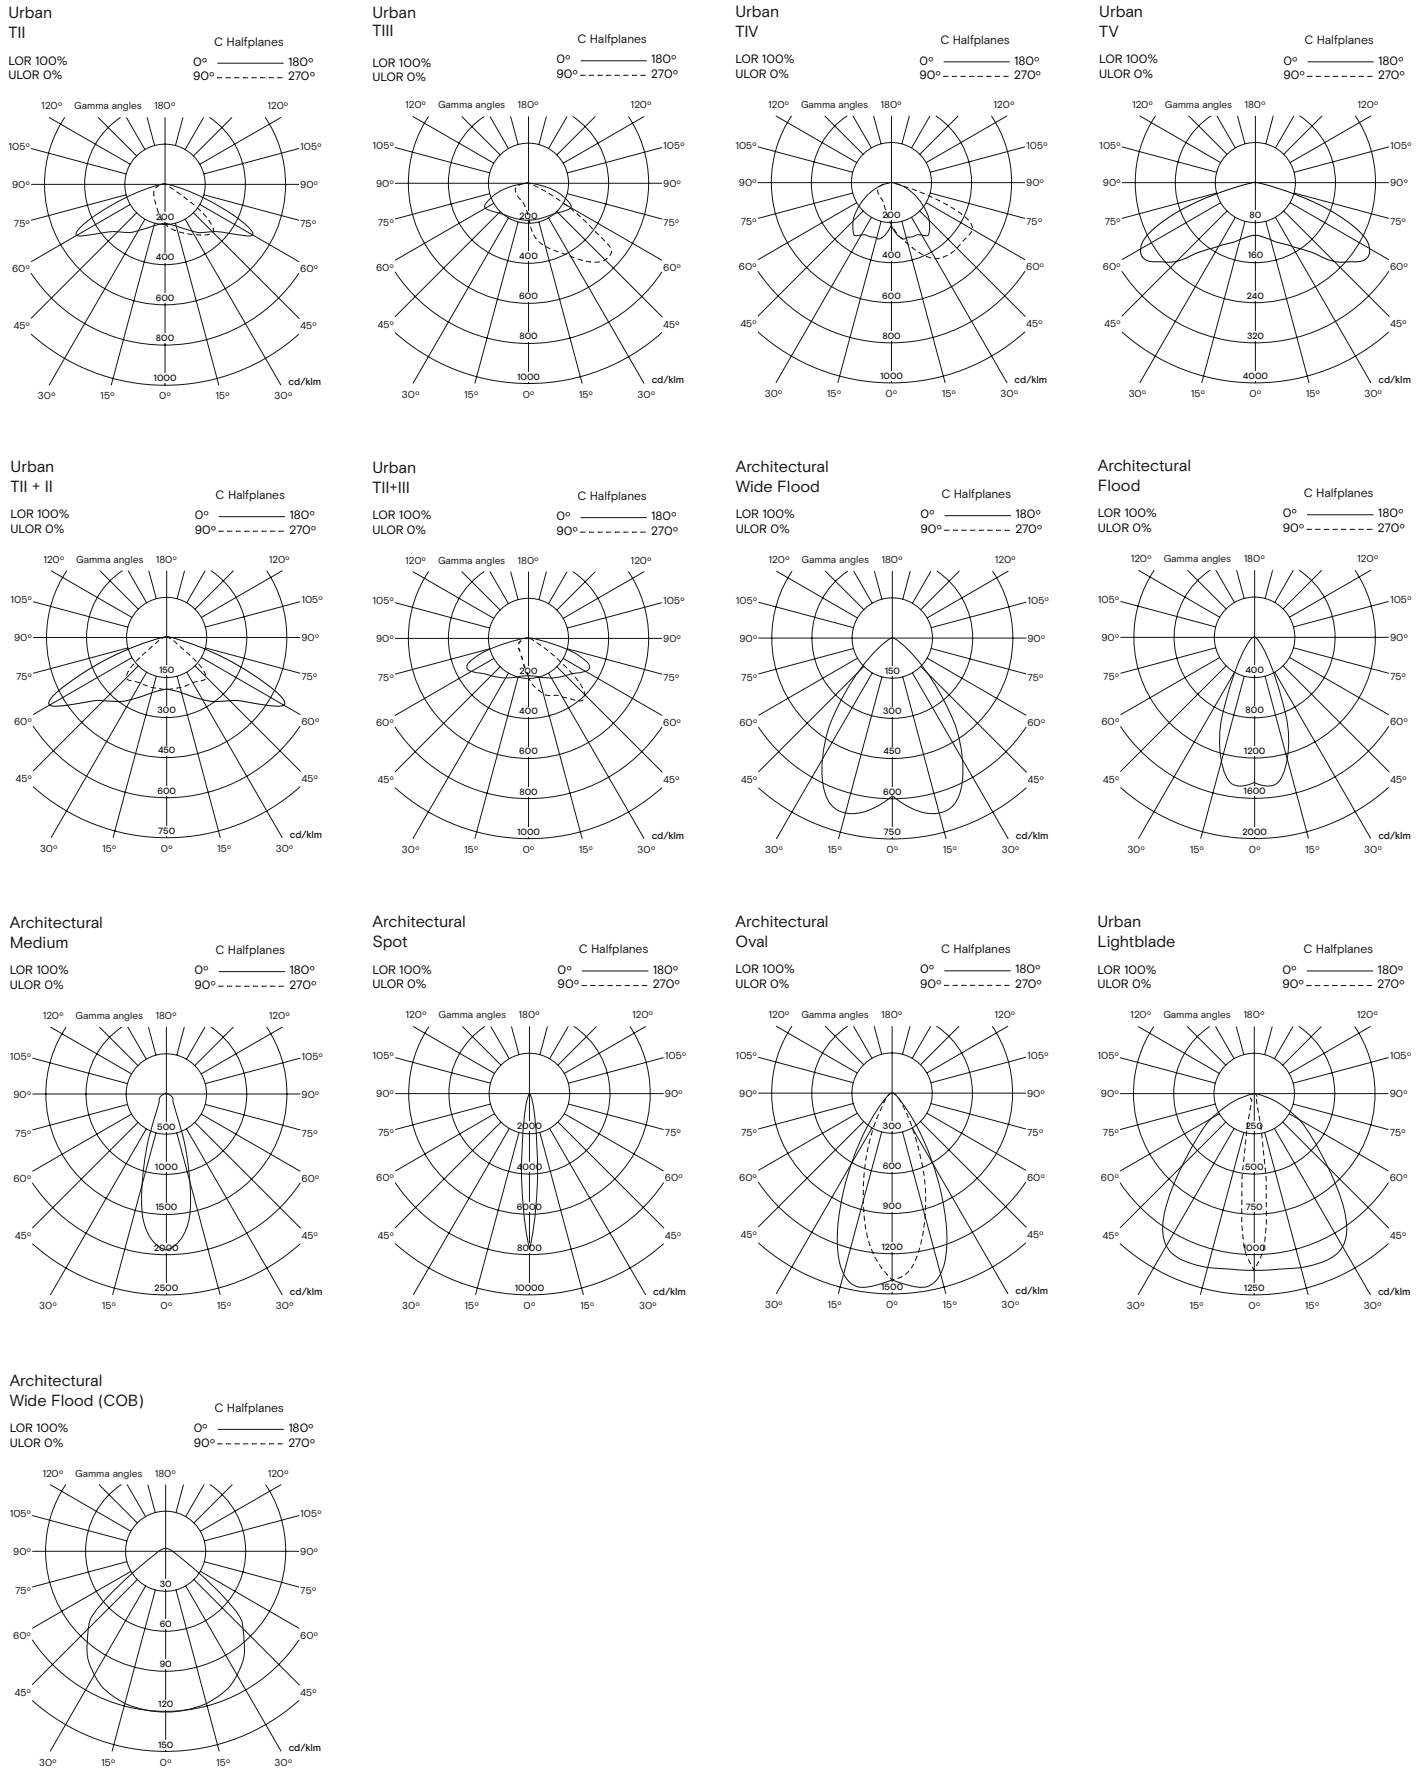

Arne S						IESNA **TII		IESNA **TIII		IESNA **TIV		IESNA **TV		IESNA **TII+II		IESNA **TII+III		Wide Flood **WF		Flood **F		Medium **M		Spot **S		Light Blade **LB		Oval **OV	
Référence	Puissance du système (W)	N° LED	T. couleur (K)	Intensité (mA)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	
ARPS08A2**	11	8	4000 IRC min80	350	1013	92	952	87	973	88	1019	93	1013	92	983	89	1059	96	1143	104	1117	102	1096	100	1021	93	1117	102	
ARPS08B2**	15			500	1373	92	1291	86	1318	88	1381	92	1373	92	1332	89	1436	96	1549	103	1514	101	1486	99	1384	92	1514	101	
ARPS08C2**	20			700	1828	91	1718	86	1755	88	1838	92	1828	91	1773	89	1911	96	2062	103	2015	101	1977	99	1842	92	2015	101	
ARPS08A1**	11		3000 IRC min80	350	913	83	858	78	876	80	918	83	913	83	885	80	954	87	1030	94	1006	91	987	90	920	84	1006	91	
ARPS08B1**	15			500	1237	82	1163	78	1188	79	1244	83	1237	82	1200	80	1293	86	1396	93	1364	91	1338	89	1247	83	1364	91	
ARPS08C1**	20			700	1647	82	1548	77	1581	79	1656	83	1647	82	1597	80	1722	86	1858	93	1815	91	1781	89	1659	83	1815	91	
ARPS08A3**	11		2700 IRC min80	350	913	83	858	78	876	80	918	83	913	83	885	80	954	87	1030	94	1006	91	987	90	920	84	1006	91	
ARPS08B3**	15			500	1237	82	1163	78	1188	79	1244	83	1237	82	1200	80	1293	86	1396	93	1364	91	1338	89	1247	83	1364	91	
ARPS08C3**	20			700	1647	82	1548	77	1581	79	1656	83	1647	82	1597	80	1722	86	1858	93	1815	91	1781	89	1659	83	1815	91	
ARPS08A4**	11		2200 IRC min70	350	802	73	753	68	769	70	805	73	802	73	778	71	837	76	903	82	883	80	866	79	807	73	883	80	
ARPS08B4**	15			500	1086	72	1021	68	1042	69	1091	73	1086	72	1054	70	1135	76	1224	82	1196	80	1174	78	1094	73	1196	80	
ARPS08C4**	20			700	1446	72	1359	68	1387	69	1452	73	1446	72	1403	70	1510	76	1630	81	1592	80	1563	78	1455	73	1592	80	
ARPS08A5**	11		PC Ambre IRC min40	350	557	51	524	48	535	49	560	51	557	51	541	49	583	53	629	57	614	56	603	55	561	51	614	56	
ARPS08B5**	15			500	732	49	688	46	703	47	736	49	732	49	710	47	765	51	826	55	807	54	792	53	738	49	807	54	
ARPS08C5**	20			700	882	44	829	41	846	42	886	44	882	44	855	43	922	46	994	50	972	49	954	48	888	44	972	49	
ARPS12A2**	15	12	4000 IRC min80	350	1511	101	1421	95	1451	97	1520	101	1511	101	1466	98	1580	105	1705	114	1666	111	1635	109	1523	102	1666	111	
ARPS12B2**	21			500	2066	98	1942	92	1983	94	2077	99	2066	98	2004	95	2159	103	2330	111	2277	108	2235	106	2081	99	2277	108	
ARPS12C2**	29			700	2751	95	2586	89	2641	91	2766	95	2751	95	2669	92	2876	99	3103	107	3032	105	2976	103	2772	96	3032	105	
ARPS12A1**	15		3000 IRC min80	350	1361	91	1280	85	1307	87	1369	91	1361	91	1321	88	1423	95	1536	102	1501	100	1473	98	1372	91	1501	100	
ARPS12B1**	21			500	1861	89	1749	83	1786	85	1871	89	1861	89	1805	86	1945	93	2099	100	2051	98	2013	96	1875	89	2051	98	
ARPS12C1**	29			700	2478	85	2330	80	2379	82	2492	86	2478	85	2404	83	2591	89	2796	96	2732	94	2681	92	2497	86	2732	94	
ARPS12A3**	15		2700 IRC min80	350	1361	91	1280	85	1307	87	1369	91	1361	91	1321	88	1423	95	1536	102	1501	100	1473	98	1372	91	1501	100	
ARPS12B3**	21			500	1861	89	1749	83	1786	85	1871	89	1861	89	1805	86	1945	93	2099	100	2051	98	2013	96	1875	89	2051	98	
ARPS12C3**	29			700	2478	85	2330	80	2379	82	2492	86	2478	85	2404	83	2591	89	2796	96	2732	94	2681	92	2497	86	2732	94	
ARPS12A4**	15		2200 IRC min70	350	1196	80	1124	75	1147	76	1201	80	1196	80	1160	77	1249	83	1347	90	1316	88	1292	86	1203	80	1316	88	
ARPS12B4**	21			500	1634	78	1536	73	1567	75	1641	78	1634	78	1585	75	1707	81	1841	88	1799	86	1766	84	1645	78	1799	86	
ARPS12C4**	29			700	2176	75	2046	71	2087	72	2186	75	2176	75	2111	73	2273	78	2453	85	2396	83	2352	81	2191	76	2396	83	
ARPS12A5**	15		PC Ambre IRC min40	350	831	55	781	52	798	53	836	56	831	55	806	54	869	58	938	63	916	61	899	60	837	56	916	61	
ARPS12B5**	21			500	1101	52	1035	49	1057	50	1107	53	1101	52	1068	51	1151	55	1242	59	1214	58	1191	57	1109	53	1214	58	
ARPS12C5**	29			700	1327	46	1247	43	1274	44	1334	46	1327	46	1287	44	1387	48	1497	52	1462	50	1435	49	1337	46	1462	50	
ARPSCA1**	19	COB	3000K IRC min80	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2325	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARPSCB1**	27			500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3178	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARPSCC1**	37			700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4233	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARPSCA3**	19		2700K IRC min80	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2185	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARPSCB3**	27			500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2987	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ARPSCC3**	37			700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3979	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-		