

Arne S

Projecteur suspendu

Équipe Urbidermis
2018




Description du produit


Certificats



Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **Supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Projecteur en aluminium injecté EN-AC-47100 anodisé et thermolaqué
- Réflecteur intérieur en plastique ABS-PC.
- Diffuseur en verre optique trempé.
- Rosette en aluminium injecté EN-AC-46100 thermolaqué.
- Visserie en acier inoxydable A2 et presse-étoupes métalliques.

Installation et maintenance

- Il est livré dans un emballage.
- Instructions et visserie incluses.
- Le système est compatible avec une installation électrique intégrée dans un toit.
- Chevilles de fixation non incluses.
- Il est conseillé de la fixer sur une surface uniforme et continue.
- Inclut une vanne de compensation de la pression.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes)
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W)

Groupe optique à haute efficacité
- COB 16W, 23W, 32W

Intensité de fonctionnement (mA)

- CE: 350, 500, 700
- UL: 350, 500

Température de couleur (K)

- 3 000 IRC min80
- 2 700 IRC min80

Autres températures de couleur et/ou IRC disponibles sur demande.

Protocoles et contrôle

Protocoles

- CE - DALI
- UL - 0-10 V

Fonctionnalités

- Gestion lumineuse constante (CLM)
- Contrôle de température
- Protecteur de surtensions (CE)

Câble recommandé

0,6-1kV
5 x 1,5mm² (AWG18)
3 x 2,5mm² (AWG16)

Tension de fonctionnement

220-240V 50-60Hz (CE)
120-277V 60Hz (UL)

Température ambiante (°C)

Ta 40

Durée de vie utile

TM21 L90 (10 k) > 100 000 h.
Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 90 % après 100 000 h.

Flux hémisphérique supérieur (FHS%)

0

Surface exposée au vent (m²)

SV 0,03


Poids kg [lb]

- Projecteur : 5,7 [12.6]
Poids approximatif sans emballage.


Facteur de puissance (cos Φ)

Intensité (mA)	P (W) 100 % CLO 90 %
	COB
350	0,95
500	0,97
700	0,99

Distribution lumineuse

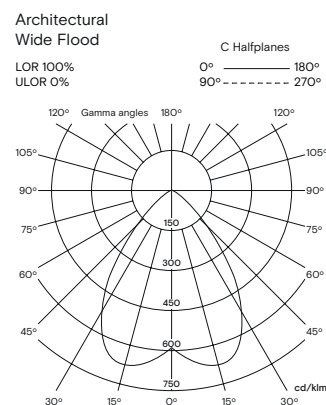

Dimensions cm [in]

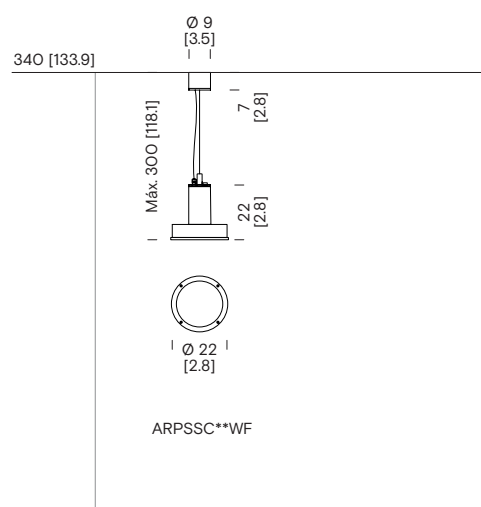

Arne S					Wide Flood **WF	
Référence	Puissance du système (W)	N° LED	T. couleur (K)	Intensité (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
ARPSSCA1**	16	COB	3000K IRC min80	350	1686	105
ARPSSCB1**	23			500	2304	100
ARPSSCC1**	32			700	3069	96
ARPSSCA3**	16		2700K IRC min80	350	1584	99
ARPSSCB3**	23			500	2166	94
ARPSSCC3**	32			700	2885	90