# Arne S

Zubehörteil für die Mastmontage

Urbidermis-Team
2018

## Produktbeschreibung

### Anwendung

Zubehörteil für die Montage eines Lichtstrahlers an einen Mast von Ø 114 mm bis zu Ø 127 mm.
Ermöglicht das Ausrichten des Lichtstrahlers Arne S.

### Ausführungen

Hellgrau

Mittelgrau


Dunkelgrau

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. **Superior-Schutz**: besonders korrosionsbeständig, für Regionen mit herausfordernden klimatischen Bedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

### Materialien

- Flansch aus Edelstahl (AISI304) und Halterung aus eingespritztem Aluminium (EN-AC-47100) eloxiert, mit thermolackierter Oberfläche.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

### Installation

- Das Zubehörteil am Mast befestigen und anschließend den Lichtstrahler am Zubehörteil anbringen.
- Das Zubehörteil wird zerlegt geliefert; Lichtstrahler nicht im Lieferumfang enthalten.
- Anleitungen und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

### Gewicht kg [lb]

Zubehörteil: 0,8 [1,8]
Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

### Höhen cm [in]

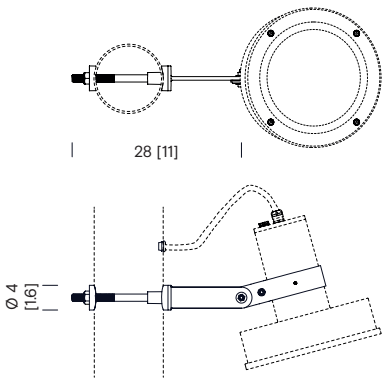


ARPS01


Die von Urbidermis bereitgestellten technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir schützen das geistige Eigentum.

urbidermis

# Arne S

Masten

Urbidermis-Team
2018

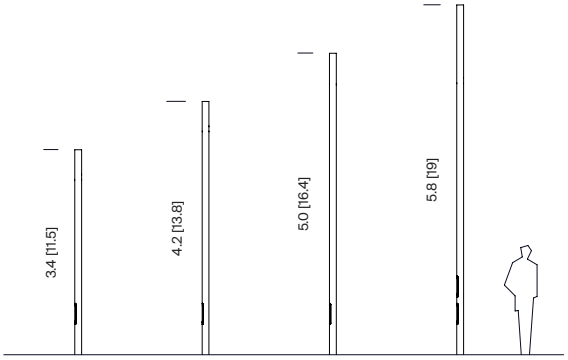


## Produktbeschreibung

### Anwendung

- Ø 114.3mm: 3.6 / 4.4 / 5.2 / 6.0 m.

### Ausführungen

Hellgrau | Mittelgrau | Dunkelgrau

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Premiumschutz**: hohe Korrosionsbeständigkeit, geeignet für Küstengebiete mit extremen Witterungsbedingungen. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

### Materialien

- Zylindrischer Rohrmast mit einem oder zwei Abschnitten, aus feuerverzinktem Stahl (S-275 JR Klasse 1) mit thermolackierter Oberfläche.
- Bolzen aus verzinktem Stahl (275).
- Schrauben aus verzinktem Stahl.

### Normen

- 305/2011/EU
- UNE-EN 40
- UNE-EN-ISO 1461

### Installation

- Anbringung des Masts vor Ort mittels Betonkubus mit Nut für den Stromanschluss und vier Ankerbolzen pro Mast 20 cm unterhalb des Straßenbelags.
- Aufriss und Ankerbolzen sind im Lieferumfang enthalten.

Bolzen
- (4x) M18 x 500

Entfernung zwischen Bolzen
- 210 x 210 mm




| Produktnummer | Gesamthöhe (m) | Sichtbare Höhe (m) | Außenmaße (d) | Dicke (mm) | Grundplatte (mm) | Entfernung zwischen Bolzen (mm) | Bolzen (x4) (f) | Anzahl an Klappen | Klappe (mm) (a/b/c) | Fundamentierung (mm) (x/y/z) | Anzahl zugelassener Lichtstrahler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARFS11P | 3,6 | 3,4 | Ø 114,3 | 3 | 300x300x10 | 210x210 | M18x500 | 1 | 83/400/105 | 600x600x600 | 1 |
| ARFS21P | 4,4 | 4,2 | | | | | | | | 700x700x600 | 1 |
| ARFS22P | | | | | | | | | | | 2 |
| ARFS31P | 5,2 | 5,0 | | | | | | | | 800x800x600 | 1 |
| ARFS32P | | | | | | | | | | | 2 |
| ARFS41P | 6,0 | 5,8 | | | | | | 2 | | 900x900x700 | 3 |

*Recomendaciones: para cálculo en terreno tipo II (según UNE-40) y viento de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o húmeda de compacidad media (EO = 4800 KN/m2) y cimentación de hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.

Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9000002391

Letzte Aktualisierung: 11/06/2025. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte urbidermis.com oder kontaktieren Sie uns über (+34) 938 619 100 / hola@urbidermis.com
Die von Urbidermis bereitgestellten technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir schützen das geistige Eigentum.

urbidermis