

Aro

Limite

Équipe Urbidermis
2020




Description du produit


Certificats



Finitions



Gris



Terre

Les finitions présentées sont purement indicatives.
Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Réalisée en béton architectural coloré dans la masse, avec finition décapée, à grain apparent et hydrofuge.
- Traitements optionnels : antigel avec hydrofuge ou antigraffiti sans hydrofuge.
- Boulons en acier zingué.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux boulons par élément, introduits dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- L'élément est encastré de 17 cm sous le niveau du revêtement.
- Pour un alignement, il est conseillé de laisser une séparation de 2 cm entre les éléments.
- Le produit est livré emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Poids kg [lb]

- Limite 1 m : 120 [264,6]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

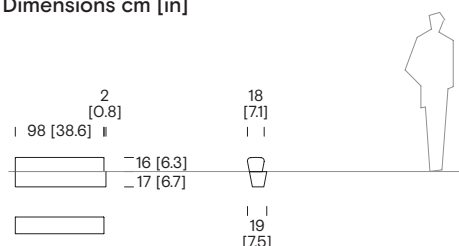

Limite de 1 m
AOL21 Gris
AOL23 Terre