

Bicilínea U

Parc à vélos

Beth Galí
2020



Description du produit

Certificats



Finitions



Acier galvanisé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium.

Matériaux

- Support modulaire réalisé avec une plaque en acier inoxydable S235 JR galvanisé à chaud.
- Traverse de tube de Ø80 x 2 mm et appuis de tube de Ø50 x 1,5 mm du même matériel.

- **Installation et maintenance** Les supports et les appuis sont encastrés à 18 cm en dessous du revêtement, dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- L'élément est livré démonté en trois composants : le support, l'appui et la traverse.
- Instructions d'installation et de montage et visserie incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- UNE 41510
- UNE-EN 10021
- UNE-EN 10025
- UNE-EN ISO 1461
- UNE ISO 21542

Poids kg [lb]


- Module initial : 40 [88,2]
- Module en alignement : 34 [75]

Poids approximatif sans emballage.


Dimensions cm [in]

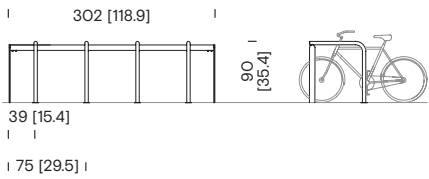

Parc à vélos d'un tronçon
BIA+121

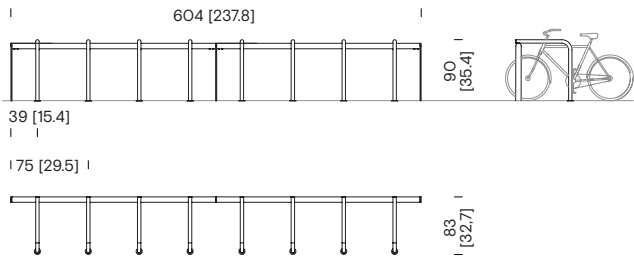

Parc à vélos de deux tronçons
BIA+221

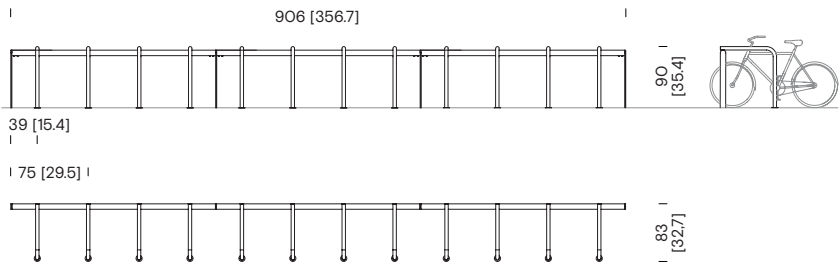

Parc à vélos de trois tronçons
BIA+321