

Caudal

Fontaine

Pau Roviras, Carlos Torrente
2005



Description du produit

Certificats



Finitions



Marron

Les finitions présentées sont purement indicatives.
Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Corps en tôle d'acier inoxydable AISI 316 thermolaqué.
- Grille d'évacuation de l'eau anti-éclaboussures et bac interne en acier inoxydable AISI 316 électropoli.
- Bec en laiton chromé mat et bouton modèle Presto.
- Régulateur de pression et contrôle du débit temporisé inclus (peut intégrer une vanne antigel selon le modèle).

Installation et maintenance

- L'élément se fixe, au moyen de quatre chevilles mécaniques, 10 cm en dessous du revêtement.
- Pour les températures $\leq 0^{\circ}\text{C}$, il est conseillé de fermer le passage de l'eau et de vider le circuit afin d'éviter le gel et les ruptures.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Instructions d'installation et de montage, visserie et chevilles incluses.
- Il est conseillé de réaliser un entretien annuel consistant à nettoyer le filtre, le bouton et la grille et à examiner la batterie du programmeur.

Réglementations


- EN 10088-2
- EN 13618
- EN 15975-2
- EN 274-1
- EN-681-1
- ISO 12944
- ISO 9445
- UNE 19703
- UNE 41510

Poids kg [lb]

- Fontaine : 75 [165,3]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

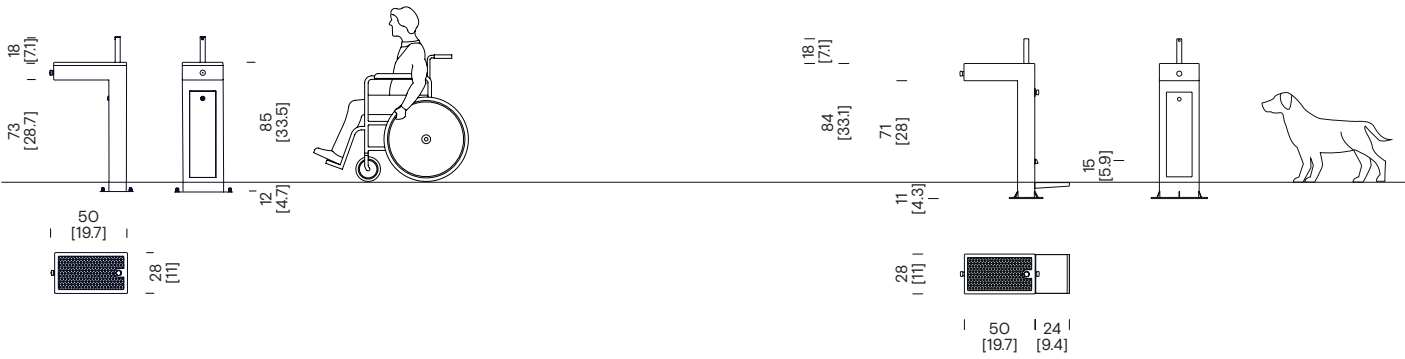

Fontaine manuelle
CAFO1

Fontaine manuelle avec vanne antigel
CAFO5

Fontaine sans contact
CAFO2

Fontaine pour animaux
CAFO3