

Caudal

Trinkbrunnen

Pau Roviras, Carlos Torrente
2005



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Braun

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 316 mit thermolackierter Oberfläche.
- Spritzwasserabflussgitter und Innenwanne aus Edelstahl AISI 316 mit elektropolierter Oberfläche.
- Auslauf aus Messing mit mattem Chrom-Finish und Presto-Druckknopf.
- Inklusive Druckregler und zeitgesteuerter Durchflussregelung (kann je nach Modell mit einem Frostschutzventil ausgestattet sein).

Installation und Wartung

- Das Element wird mit Hilfe von vier mechanischen Bolzen 10 cm unter dem Bodenbelag befestigt.
- Bei Temperaturen von $\leq 0^{\circ}\text{C}$ ist es ratsam, den Wasserdurchgang zu schließen und den Kreislauf zu entleeren, um Einfrieren und Bruch zu vermeiden.
- Das Element wird montiert und verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen, Schrauben und Dübel.
- Es empfiehlt sich, eine jährliche Wartung durchzuführen, die auch die Reinigung von Filter, Druckknopf, Abflussgitter sowie den Akku der Steuerung umfasst.

Normen


- EN 10088-2
- EN 13618
- EN 15975-2
- EN 274-1
- EN-681-1
- ISO 12944
- ISO 9445
- UNE 19703
- UNE 41510

Gewicht kg [lb]

- Trinkbrunnen: 75 [165,3]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

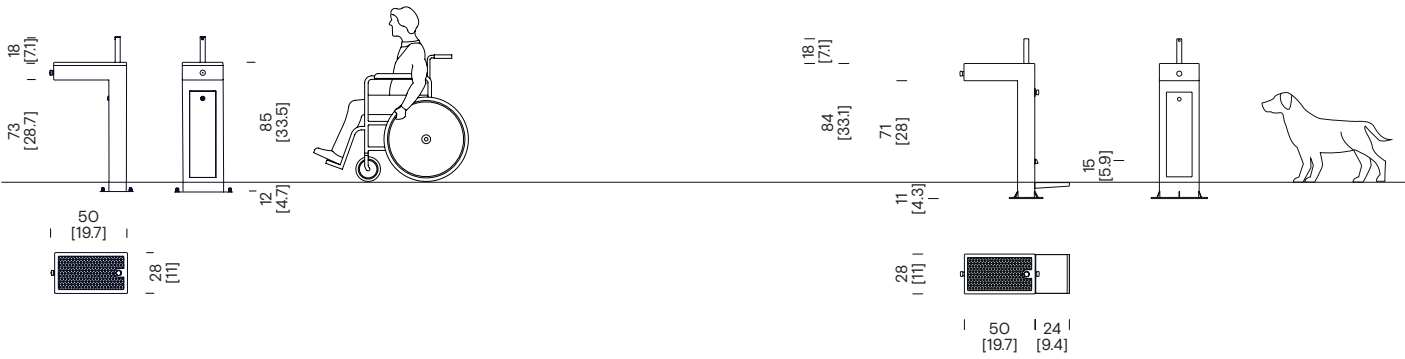

Trinkbrunnen mit manueller Bedienung
CAFO1

Trinkbrunnen mit Frostschutzventil
CAFO5

Kontaktloser Trinkbrunnen
CAFO2

Trinkbrunnen für Haustiere
CAFO3