

Finisterre

Balise

Joan Gaspar, Lluís Porqueras
1992



Description du produit

Certificats



Finitions



Noir oxiron

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Corps et couvercle en fonte finition thermolaquée.
- Diffuseur en polyéthylène à haute résistance avec finition intérieure nuancée.

Installation et maintenance

Disponible en deux types d'ancrage : encastré et en superficie.

- Ancrage encastré avec trois boulons en acier avec protection antioxydation, installés 15 cm sous le revêtement dans des trous prépercés, avec rainure pour raccordement électrique et remplissage en résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- Ancrage en superficie au moyen de trois vis en acier inoxydable.
- Instructions d'installation et de montage et visserie incluses.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes).
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W)

Groupe optique à haute efficacité
4 LED 6 W

Intensité de fonctionnement (mA)

350

Température de couleur (K)

3 000 IRC min80
2 700 IRC min80

Alimentation électrique

Pilote à courant constant.

Protocoles et contrôle

Marche/Arrêt

Câble recommandé

0,6 – 1 kV
3 x 2,5 mm² (AWG16)

Tension de fonctionnement

220 – 240 V 50 – 60 Hz (CE)

Température ambiante (°C)

T. 30


Durée de vie utile

TM21 L70 (10 k) > 60 000 h.
Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 70 % après 60 000 h.

Poids kg [lb]

Balise : 45 [99,2]

Dimensions cm [in]

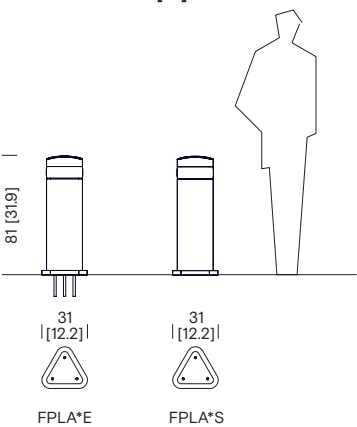

Distribution lumineuse

Finisterre					Éclairage de sol	
Référence	Puissance du système (W)	N° LED	T. couleur (K)	Intensité (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
FPLA1E	6	4	3 000 K IRC min80	350	86	14,3
FPLA1S						
FPLA3E			2 700 K IRC min80			
FPLA3S						