

Finisterre

Leuchtpoller

Joan Gaspar, Lluís Porqueras
1992



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Oxiron-Schwarz

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Gehäuse und Abdeckung aus Gusseisen mit thermolackierter Oberfläche
- Widerstandsfähiger Diffusor aus Polyethylen mit mattem Finish im Inneren.

Installation und Wartung

Erhältlich in zwei verschiedenen Arten der Verankerung: eingelassen und aufliegend.

- Eingelassene Verankerung mit drei Ankerbolzen aus Stahl mit Rostschutz, 15 cm unter dem Straßenbelag in vorgebohrten Löchern angebracht, mit Nut für den elektrischen Anschluss und mit Epoxidharz, Schnellzement oder ähnlichem gefüllt.
- Oberflächliche Verankerung: drei Schrauben aus Edelstahl.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen sowie Schrauben.
- Mit pH-neutralen, alkoholfreien und nicht scheuernden Produkten reinigen.

Normen

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- Beleuchtungssystem mit CE-Kennzeichnung, hergestellt in einem von ENAC zertifiziertem Labor.
- IP66 (hermetischer Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasserstrahlen).
- IK08 (Schutz gegen äußere mechanische Stöße).
- Schutzklasse der Leuchten: Klasse I (CE)

Technische Information

Leistung des Systems (W)

Hocheffiziente Leuchtmittelgruppe
4 LEDs 6W

Betriebsstrom (mA)

350

Farbtemperatur (K)

3000 IRC min80
2700 IRC min80

Netzteil

Konstantstromtreiber.

Protokolle und Steuerung

Ein/Aus

Empfohlenes Kabel

0,6-1 kV
3 x 2,5 mm² (AWG16)

Betriebsspannung

220-240 V 50-60 Hz (CE)

Umgebungstemperatur (°C)

Ta 30


Lebensdauer

TM21 L70 (10 k) > 60.000 h.
Der Lichtstrom beträgt nach 60.000 h bis zu 70 %.

Gewicht kg [lb]

Leuchtpoller: 45 [99,2]
Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

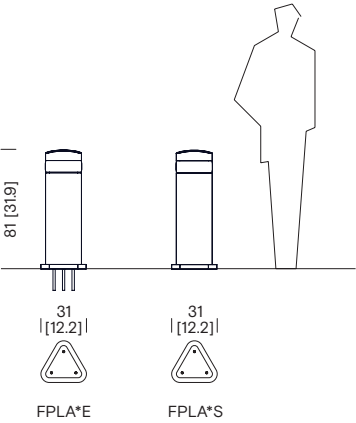

Lichtverteilung

Finisterre					Bodenleuchte	
Produktnummer	Leistung des Systems (W)	Anzahl an LEDs	Farbtemperatur (K)	Intensität (K)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)
FPLA1E	6	4	3000K IRC min80	350	86	14,3
FPLA1S						
FPLA3E			2700K IRC min80			
FPLA3S						