

Key

Fahrradständer

Lagranja Design
2007



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Fuß



Hellgrau

Ständer



Anthrazitgrau



Rot



Sonnengelb

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

Modell mit Ø 57

- Außenmaterial aus in der Masse gefärbtem, hochverdichtetem Polyurethanschaum mit Innenstruktur aus Edelstahl AISI304.
- Fuß aus Aluminiumguss EN-AC-44100 mit thermolackierter Oberfläche.

Modell mit Ø 65

- Außenmaterial aus in der Masse gefärbtem, rotationsgeformtem Polyethylen mit Innenstruktur aus Edelstahl AISI304.
- Fuß aus extrudiertem Aluminium 6063-T5.

Installation und Wartung

- Wir empfehlen, einen Mindestabstand von 60 cm zwischen den Elementen vorzusehen, damit jede Seite Platz für zwei persönliche Fortbewegungsmittel bietet.
- Ein Teil der Struktur wird mit zwei Bolzen am Straßenbelag befestigt; die 15 cm tiefen Löcher werden in Abständen von 6 cm gebohrt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement o. Ä. gefüllt.
- Das Element wird montiert und verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen


- DIN 4102
- ISO 12944
- PSA D47 431
- UNE 41510
- UNE-EN 576
- UNE-EN 1780-2

Gewicht kg [lb]

- Ø 57: 9 [19,8]
- Ø 65: 5 [11]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

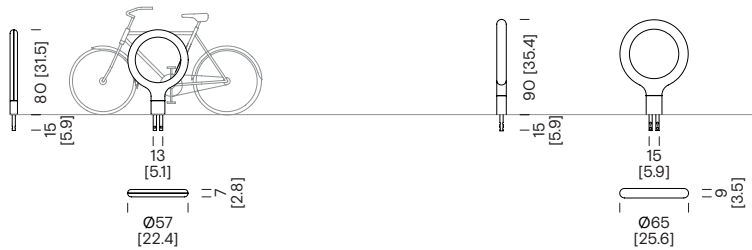

Fahrradständer Ø 57

KYA11 Anthrazitgrau
 KYA12 Rot
 KYA13 Gelb

Fahrradständer Ø 65

KAB11 Anthrazitgrau
 KAB12 Rot
 KAB13 Gelb