

Key

Parc à vélos

Lagranja Design
2007




Description du produit

Certificats



Finitions

Base



Gris clair

Corps



Gris anthracite



Rouge



Jaune soleil

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

Modèle de Ø57

- Le corps est réalisé en mousse intégrale de polyuréthane expansé à haute densité, coloré en masse, et la structure intérieure est en acier inoxydable AISI 304.
- Base en fonte d'aluminium EN-AC-44100 thermolaquée.

Modèle de Ø65

- Le corps est réalisé en polyéthylène rotomoulé coloré en masse, et la structure intérieure est en acier inoxydable AISI 304.
- Base en aluminium extrudé 6063-T5.

Installation et maintenance

- Nous recommandons une distance minimale de 60 cm entre les éléments, afin que deux véhicules de transport personnel puissent être placés de chaque côté.
- Il est fixé dans le sol au moyen de deux boulons qui font partie de la structure, dans des trous de 15 cm de hauteur distants de 6 cm et remplis de résine époxy, Portland rapide ou similaire.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- DIN 4102
- ISO 12944
- PSA D47 431
- UNE 41510
- UNE-EN 576
- UNE-EN 1780-2

Poids kg [lb]

- Ø57 : 9 [19,8]
- Ø65 : 5 [11]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

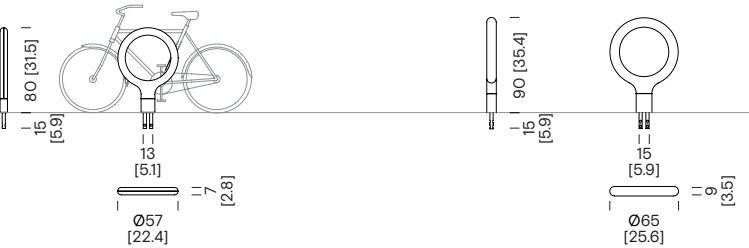

Parc à vélos Ø57

- | | |
|-------|-----------------|
| KYA11 | Gris anthracite |
| KYA12 | Rouge |
| KYA13 | Jaune |

Parc à vélos Ø65

- | | |
|-------|-----------------|
| KAB11 | Gris anthracite |
| KAB12 | Rouge |
| KAB13 | Jaune |