

Montana

Parc à vélos

Héctor Roqueta, Ferran Sesplugues
2005



Description du produit

Certificats



Finitions

Support



Acier inoxydable poli miroir

Les finitions présentées sont purement indicatives.
Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Support réalisé avec un tube incurvé de Ø33 mm en acier inoxydable AISI 304 avec finition poli miroir.
- Bride de liaison entre les modules en polyamide PA noir et acier inoxydable AISI 304 avec finition poli satiné.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Les supports se fixent au moyen de chevilles à expansion.
- L'élément est livré démonté et emballé en deux parties : le support et la liaison. Instructions d'installation et de montage, visserie et chevilles incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- UNE 41510
- UNE-EN 10088
- UNE-EN ISO 9445
- UNE ISO 21542

Poids kg [lb]


- Module : 16 [35,3]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

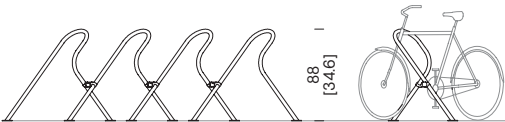

Parc à vélos à quatre supports
MNA+111

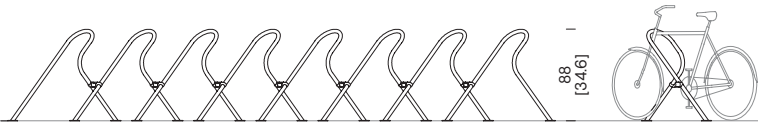

Parc à vélos à huit supports
MNA+211