

NeoRomantico Clásico

Bank

Miguel Milá
1995



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur



Eloxiertes Aluminium AG3

Latten



Hartholz FSC 100 %



Kiefernholz 100% PEFC

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Struktur aus eloxiertem Aluminiumguss EN-AC-51100 AG3.
- Sitz und Rückenlehne mit 30 mm dicken Lamellen aus wärmebehandeltem europäischem Kiefernholz mit 100 % PEFC-Zertifizierung oder Hartholz mit FSC 100%-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier Bolzen M10 x 120 pro Stützstruktur, die in vorher eingelassen Löcher in den Belag eingesetzt werden und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

Normen

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: FSC C009370)
- NF P 99-610
- PEFC-ST-2002-2013_ (Lizenznr.: PEFC/14-35-00487)
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 12944

Gewicht kg [lb]

Stuhl 0,60 m

- Hartholz: 28 [61,7]
- Kiefernholz: 27 [59,5]

Bank 1,75 m


- Hartholz: 51 [112,4]
- Kiefernholz: 45 [99,2]

Bank 3,00 m

- Hartholz: 82 [180,7]
- Kiefernholz: 71 [156,5]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

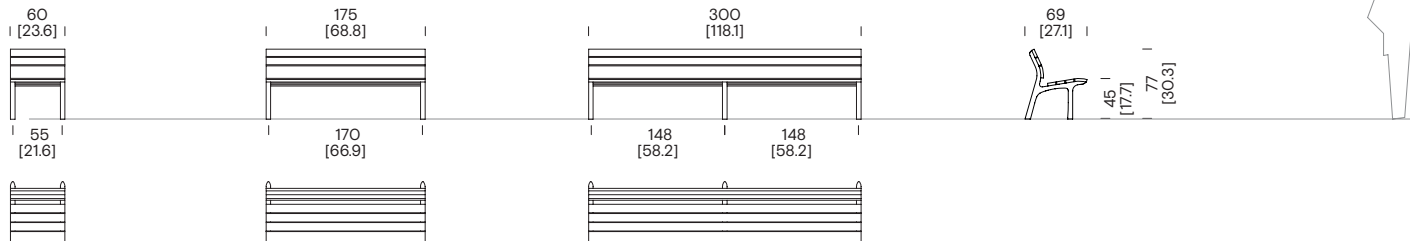

Stuhl 0,60 m

- NRB14 Hartholz
- NRB15 Kiefernholz

Bank 1,75 m

- NRB24 Hartholz
- NRB25 Kiefernholz

Bank 3,00 m

- NRB34 Hartholz
- NRB35 Kiefernholz