

Perisphere

Banc

James Corner
2016



Description du produit

Certificats



Finitions



Bleu



Orange



Jaune

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Structure en fonte d'aluminium EAC-51100 AG3 thermolaquée.
- Assise et dossier en aluminium extrudé 6063-T5 thermolaqué.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux chevilles de fixation par structure d'appui, introduites dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et les lattes.
- Instructions d'installation et de montage et visserie incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien fonctionnel.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

Réglementations


- ISO 12944
- NF P99-610
- UNE 170001-1
- UNE 41510
- UNE ISO 21542
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227

Poids kg [lb]

- Banc de 1,50 m : 34 [75]
- Banquette de 1,50 m : 24 [52,9]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

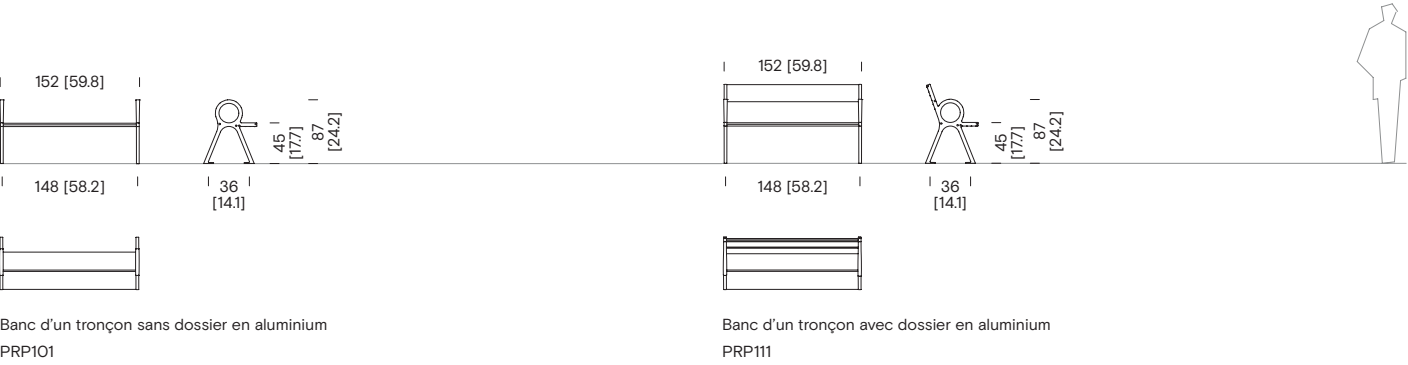

Perisphere

Banco

James Corner
2016



Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Aluminium anodisé AG3

Lattes



Bois tropical FSC 100 %

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection **Premium**. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Structure banc et banquettes en fonte d'aluminium EN-AC-51100 AG3, finition anodisée.
- Assise et dossier en lattes de 90 x 30 mm en bois tropical avec Certification FSC 100 %, protégés avec de l'huile monocouche.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux boulons par structure d'appui, introduits dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et les lattes.
- Les instructions d'installation et de montage, la visserie et les boulons sont inclus.
- Ne nécessite pas d'entretien, sauf pour conserver la couleur d'origine du bois.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage au pH neutre, sans alcool et non abrasifs.

Réglementations

- FSC-STD-40-004 (no licence : FSC C009370)
- NF P99-610
- UNE 170001-1
- UNE 41510
- UNE EN 335
- UNE EN 581
- UNE EN 12373-1
- UNE EN 12727
- UNE EN ISO 7599
- UNE EN ISO 9227
- UNE ISO 21542

Poids kg [lb]

- Banquette 1 module sans dossier : 31 [68,3 lb]
- Banc 1 module avec dossier : 42 [92,6 lb]
- Banc 2 modules sans dossier : 62 [136,7 lb]
- Banc 2 modules avec 1 dossier : 73 [160,9 lb]
- Banc 3 modules avec 2 dossiers : 115 [253,5 lb]
- Banc 3 modules avec 3 dossiers : 126 [277,8 lb]

Dimensions cm [in]

Cotas cm [in]

