

Perisphere

Bank

James Corner
2016



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Blau



Orange



Gelb

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Struktur aus thermolackiertem Aluminiumguss EN-AC-51100 AG3.
- Sitz und Rückenlehne aus extrudiertem Aluminium 6063-T5 mit thermolackierter Oberfläche.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zwei Befestigungsdübeln pro Tragestruktur, die in zuvor in im Pflaster eingelassene Löcher eingesetzt werden.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen sowie Schrauben.
- Keine Wartung nötig.
- Mit pH-neutralen, alkoholfreien und nicht scheuernden Produkten reinigen.

Normen


- ISO 12944
- NF P99-610
- UNE 170001-1
- UNE 41510
- UNE ISO 21542
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227

Gewicht kg [lb]

- Bank 1,50 m: 34 [75]
- Hocker 1,50 m: 24 [52,9]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

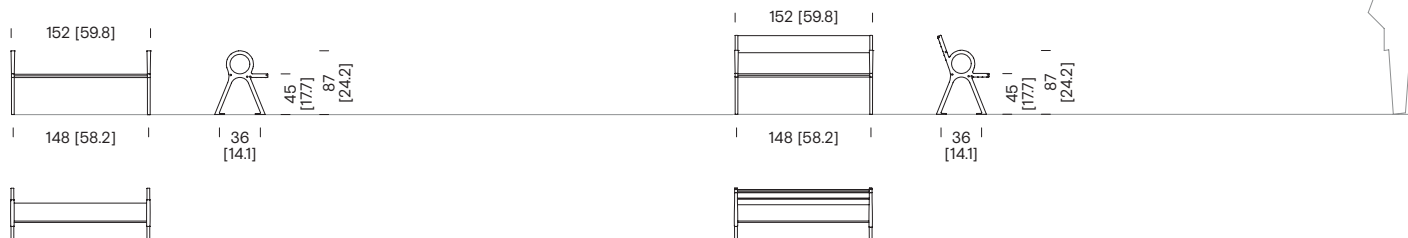

Aluminiumhocker mit einem Abschnitt, ohne Rückenlehne
PRP101

Aluminiumbank mit einem Abschnitt, mit Rückenlehne
PRP111

Perisphere

Bank

James Corner
2016



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur



Eloxiertes Aluminium AG3

Latten



Hartholz FSC 100 %

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Struktur aus eloxiertem Aluminiumguss EN-AC-51100 AG3.
- Sitz und Rückenlehne aus Lamellen (90 x 30 mm) aus Hartholz mit FSC 100%-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen pro Stützstruktur, die in Löcher gesteckt werden, die in den Belag gebohrt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen sowie Bolzen.
- Erfordert keine Wartung, außer zur Erhaltung der Originalfarbe des Holzes.
- Reinigung mit neutralem, alkoholfreiem und nicht scheuerndem Reinigungsmittel.

Normen


- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: FSC C009370)
- NF P99-610
- UNE 170001-1
- UNE 41510
- UNE EN 335
- UNE EN 581
- UNE EN 12373-1
- UNE EN 12727
- UNE EN ISO 7599
- UNE EN ISO 9227
- UNE ISO 21542

Gewicht kg [lb]

- Bank ohne Rückenlehne, 1 Segment: 31 [68,3 lb]
- Bank mit Rückenlehne, 1 Segment: 42 [92,6 lb]
- Bank ohne Rückenlehne, 2 Segmente: 62 [136,7 lb]
- Bank mit 1 Rückenlehne, 2 Segmente: 73 [160,9 lb]
- Bank mit 2 Rückenlehnen, 3 Segmente: 115 [253,5 lb]
- Bank mit 3 Rückenlehnen, 3 Segmente: 126 [277,8 lb]


Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

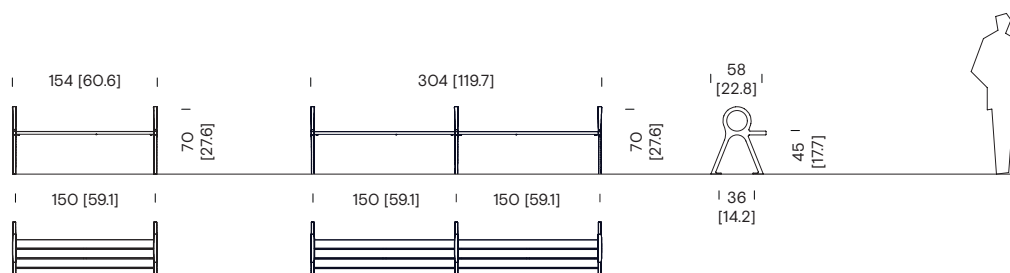


Bank ohne Rückenlehne
aus Holz, 1 Segment
PRP+104

Bank ohne Rückenlehne
aus Holz, 2 Segmente
PRP+204

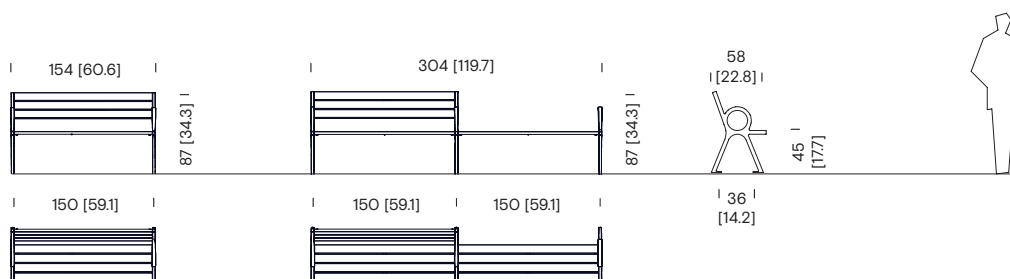

Bank mit Rückenlehne
aus Holz, 1 Segment
PRP+114

Bank mit 1 Rückenlehne
aus Holz, 2 Segmente
PRP+214

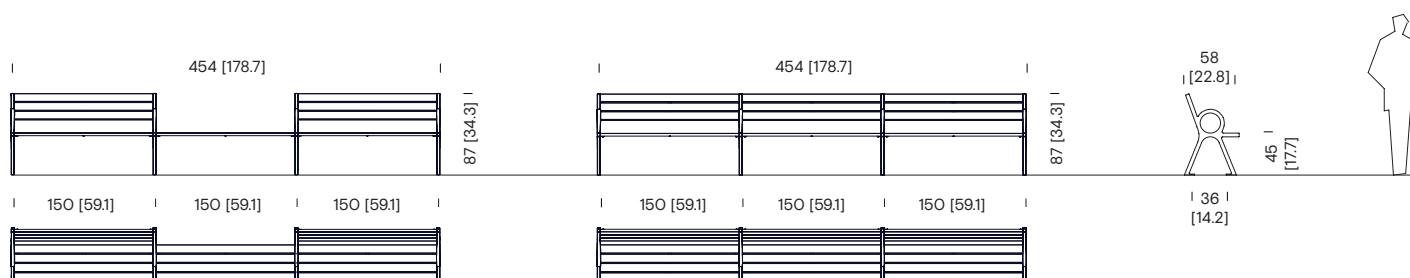

Bank mit 2 Rückenlehnen
aus Holz, 3 Segmente
PRP+314

Bank mit 3 Rückenlehnen
aus Holz, 3 Segmente
PRP+324