

Rai

Banc

Julià Espinàs,
Olga Tarrasó
2016



Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Aluminium anodisé

Lattes



Mélèze glulam 100 % PEFC

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Structure en aluminium extrudé 6063-T5 et aluminium AL-1085 anodisé et en acier inoxydable AISI 304.
- Lattes de 2,38 m et section de 7 x 26 cm de bois de mélèze lamellé collé, certifié 100 % PEFC, protégé par une huile tricouche.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Il est conseillé d'installer la latte avec un porte-à-faux maximum d'un trou (45 cm).
- Installation au moyen de deux boulons avec protection antioxydation par structure, introduits dans des trous réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire, ou au moyen de quatre vis en acier inoxydable par structure pour une fixation en surface.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et les lattes.
- Instructions d'installation et de montage, visserie et boulons inclus.
- Afin de préserver au mieux les propriétés d'origine du bois et éviter des problèmes comme la sécheresse, les fissures ou l'humidité, nous conseillons de renouveler la protection avec de l'huile tous les 2 ou 3 ans.

Réglementations


- NF P 99-610
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 338
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN 14080
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227

Poids kg [lb]

- Latte : 22,5 [49,6]
- Support bas : 4 [8,8]
- Support haut : 5,4 [11,9]
- Support double : 4,6 [10,1]
- Support quadruple : 10,3 [22,7]
- Accessoire de surface : 0,65 [1,4]


Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

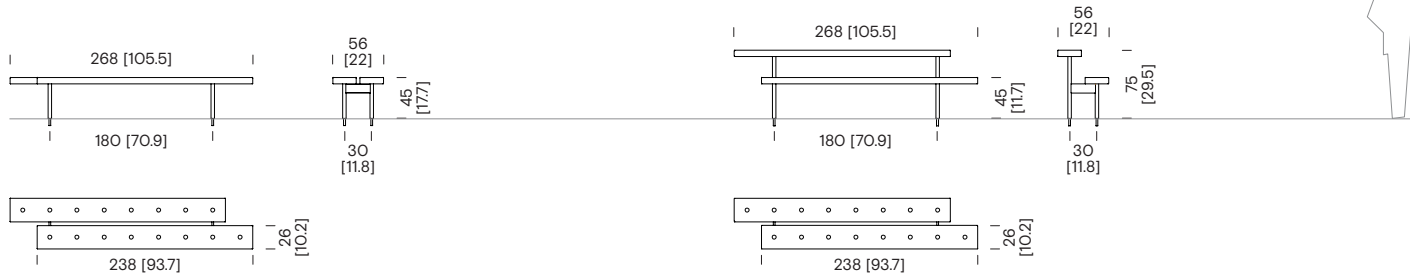

Banc de deux surfaces basses avec trou passant
RAS+111

Banc d'une surface haute et une surface basse avec trou passant
RAS+211

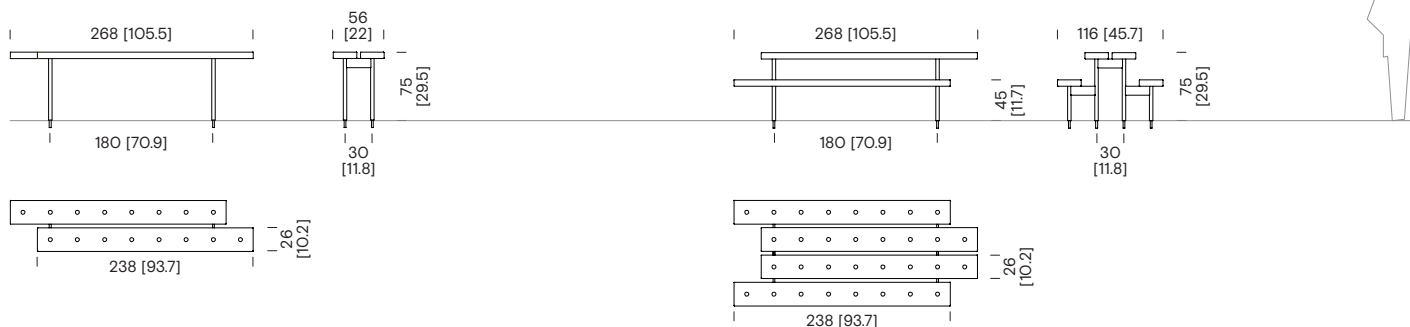

Banc de deux surfaces hautes avec trou passant
RAS+311

Banc de deux surfaces hautes et deux surfaces basses avec trou passant
RAS+411

Exemple de composition

