

Rai

Bank

Julià Espinàs,
Olga Tarrassó
2016




Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur



Eloxiertes Aluminium

Leisten



Brettschicht-Lärchenholz 100 % PEFC

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Struktur aus extrudiertem Aluminium 6063-T5 und Aluminium AL-1085 mit eloxierten Oberflächen und Edelstahl AISI304.
- Lamellen (2,38 m) und Sitzfläche (7 x 26 cm) aus Brettschicht-Lärchenholz mit 100 % PEFC-Zertifizierung, geschützt mit dreischichtigem Öl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Es empfiehlt sich, die Lamelle mit einem maximalen Vorsprung eines Lochs (45 cm) zu montieren.
- Montage mit zwei Bolzen mit Antioxidationsschutz pro Struktur, die in zuvor in den Boden eingelassene Löcher eingesetzt werden, die mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden, oder mit vier Edelstahlschrauben pro Struktur für die Befestigung an der Oberfläche.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Um die ursprünglichen Eigenschaften des Holzes besser zu erhalten und Problemen wie Trockenheit, Risse oder Feuchtigkeit vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Ölschutzschicht alle 2 bis 3 Jahre zu erneuern.

Normen


- NF P 99-610
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 338
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN 14080
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227

Gewicht kg [lb]

- Leisten: 22,5 [49,6]
- Niedrige Halterung: 4 [8,8]
- Hohe Halterung: 5,4 [11,9]
- Doppelte Halterung: 4,6 [10,1]
- Vierfache Halterung: 10,3 [22,7]
- Zubehörteil Oberfläche: 0,65 [1,4]


Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

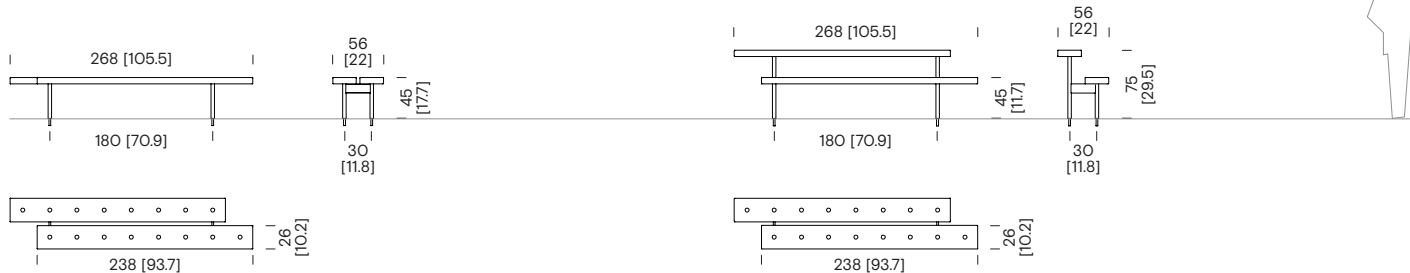

Bank mit zwei tiefen Sitzflächen und Durchgangsloch
RAS+111

Bank mit einer hohen und einer tiefen Sitzfläche mit Durchgangsloch
RAS+211

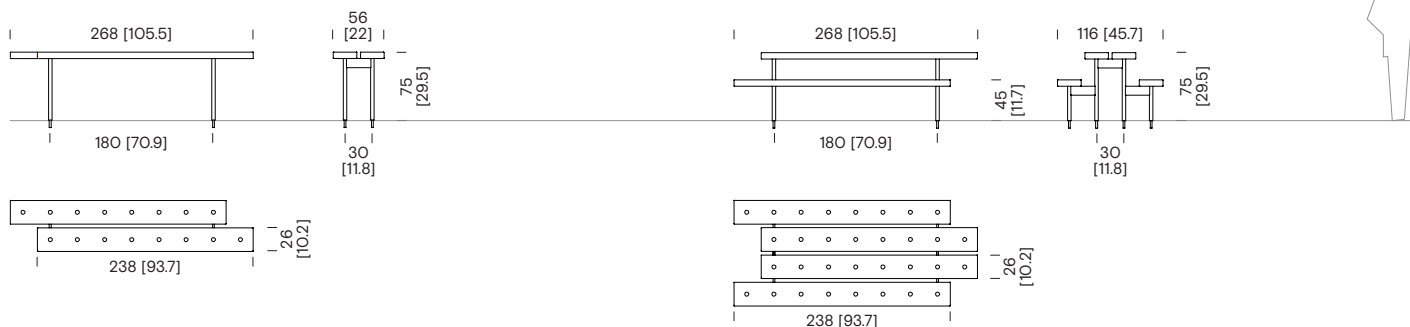

Bank mit zwei hohen Sitzflächen und Durchgangsloch
RAS+311

Bank mit zwei hohen Sitzflächen und zwei tiefen Sitzflächen mit Durchgangsloch
RAS+411

Beispiel für die Aufstellung

