

Robert

Abgrenzung

Bet Figueras, Miguel Milá
2003




Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Sandgestrahlter Edelstahl

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Zylindrische Stütze und geschwungener Handlauf aus Edelstahl AISI 304 mit sandgestrahlter Oberfläche.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zwei Befestigungsdübeln pro Tragestruktur, die in zuvor in den Boden eingelassene Löcher eingesetzt werden.
- Einbettung 10 cm unter dem Straßenbelag.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Handlauf.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Befestigungsdübel im Lieferumfang enthalten.

Normen


- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Gewicht kg [lb]

- Modul: 2 [4,4]
- Halterung: 3,5 [7,7]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

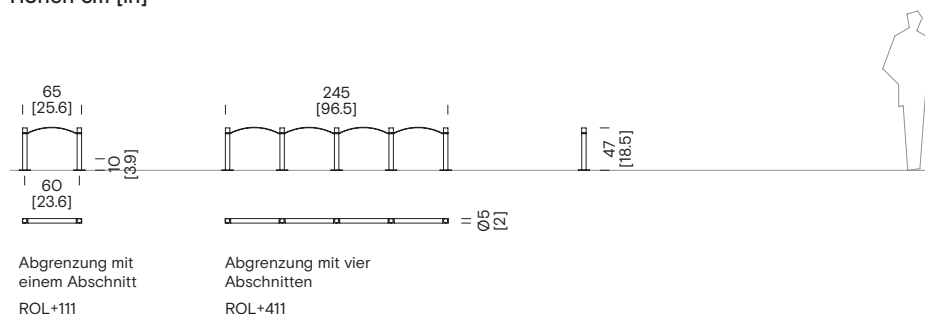

Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)