

Robert

Limite

Bet Figueras, Miguel Milá
2003




Description du produit

Certificats



Finitions



Acier inoxydable sablé

Les finitions présentées sont purement indicatives.
Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Support cylindrique et main courante incurvée réalisés en acier inoxydable AISI 304 sablé.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux chevilles de fixation par structure d'appui, introduites dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement.
- Encastrément de 10 cm sous le niveau du revêtement.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et la main courante.
- Les instructions d'installation et de montage, la visserie et les chevilles de fixation sont inclus.

Réglementations


- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Poids kg [lb]

- Module : 2 [4,4]
- Support : 3,5 [7,7]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

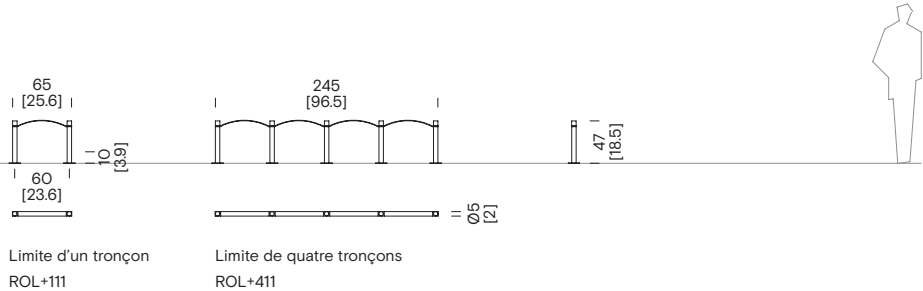

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Dernière mise à jour : 13/08/2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter urbidermis.com/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle.