

Rodes

Applique

José A. Martínez Lapeña, Elías Torres
1989



Description du produit

Certificats



* Luminaire
** Composant

Finitions



Bronze



Noir

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Applique en bronzé coulé avec finition sablée ou en aluminium coulé avec protection antioxydation et finition en peinture noire.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Fixation encastrée dans un revêtement vertical au moyen de ciment rapide ou autre.
- Le produit est livré monté.
- Le hourdis contient deux orifices latéraux de 37 mm de diamètre pour l'alimentation électrique.
- Les instructions d'installation et de montage et la visserie sont incluses.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

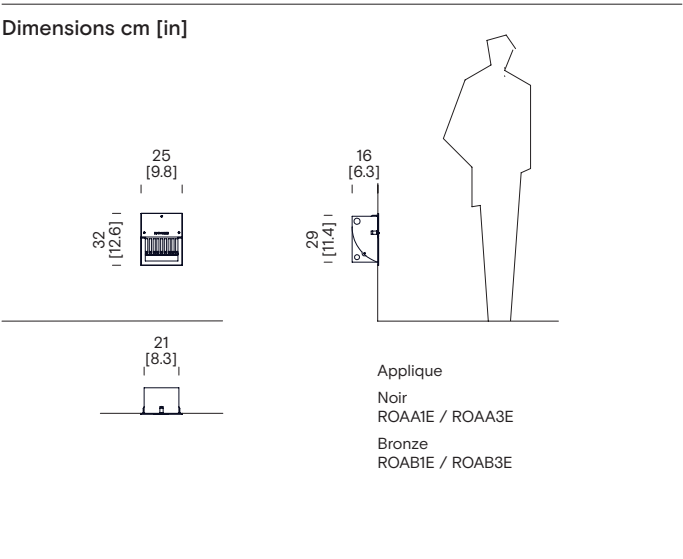
Réglementations

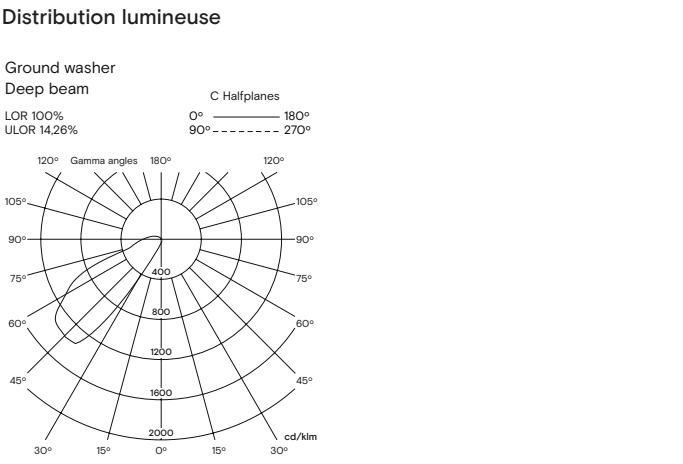
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP55 (la pénétration de poussière et d'eau permise par la structure n'empêche pas le bon fonctionnement des composants électriques)
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- IK10 (protégé contre les impacts mécaniques externes).
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W)
Groupe optique à haute efficacité 3 LED 25 W
Intensité de fonctionnement (mA)
600
Température de couleur (K)
3 000 IRC min80 2 700 IRC min80 Autres températures de couleur et/ou IRC disponibles sur demande.
Alimentation électrique
Pilote à courant constant.
Protocoles et contrôle
Marche/Arrêt
Câble recommandé
0,6 – 1 kV 3 x 1,5 mm²
Tension de fonctionnement
220 – 240 V 50 – 60 Hz (CE)
Température ambiante (°C)
T. 30
Durée de vie utile
TM21 L70 (10 k) > 50 000 h. Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 70 % après 50 000 h.

Poids kg [lb]
Applique en aluminium : 5 [11] Applique en bronze : 14 [30,9] Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

Applique Noir ROAA1E / ROAA3E Bronze ROAB1E / ROAB3E



Rodes					Éclairage de sol	
Référence	Puissance du système (W)	N° LED	T. couleur (K)	Intensité (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)
ROAA1E	25	3	3000K IRC min80	600	56	2.2
ROAB1E						
ROAA3E			2700K IRC min80			
ROAB3E						