

Sammy

Fahrradständer

Oriol Guimerà
2007




Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Oxiron-Schwarz

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz.

Materialien

- Element aus lackiertem Gusseisen.

Installation und Wartung

- Das Element wird 15 cm unterhalb des Straßenbelags eingebettet, mittels einer Basis von Ø 16 cm, ein Teil des gleichen Stücks, das in ein zuvor im Belag eingelassenes Loch eingeführt wird, das mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt wird.
- Das Element wird montiert und verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen


- ASTM A 536
- DIN 1693: GGG 50_ GG22
- GR 80/55/06
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 124

Gewicht kg [lb]

- Fahrradständer: 33,7 [74,3]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

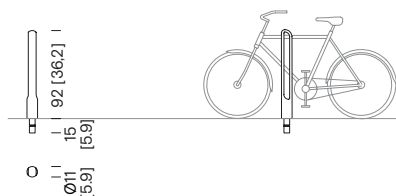

Fahrradständer
SAP11