

Sammy

Parc à vélos

Oriol Guimerà
2007




Description du produit

Certificats



Finitions



Noir oxiron

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium.

Matériaux

- Élément réalisé en fonte peinte.

Installation et maintenance

- L'élément est encastré à 15 cm sous le niveau du revêtement, au moyen d'une base de Ø16 cm faisant partie de la même pièce, introduite dans un orifice réalisé au préalable dans le revêtement, rempli de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- ASTM A 536
- DIN 1693 : GGG 50_ GG22
- GR 80/55/06
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 124

Poids kg [lb]

- Parc à vélos : 33,7 [74,3]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

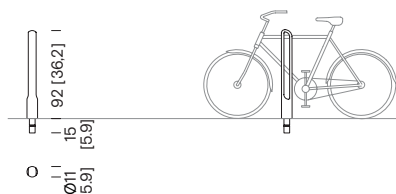

Parc à vélos
SAP11

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Dernière mise à jour : 13/08/2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter urbidermis.com/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle.

urbidermis