

Sammy

Poller

Oriol Guimerá
2007



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Oxiron-Schwarz

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz.

Materialien

- Element aus lackiertem Gusseisen.

Installation und Wartung

- Das Element wird 15 cm unterhalb des Straßenbelags eingebettet, mittels einer Basis von Ø 16 cm, ein Teil des gleichen Stücks, das in ein zuvor im Belag eingelassenes Loch eingeführt wird, das mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt wird.
- Das Element wird montiert und verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen


- ASTM A 536
- DIN 1693: GGG 50_ GG22
- GR 80/55/06
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 124

Gewicht kg [lb]

- Poller: 33,7 [74,3]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

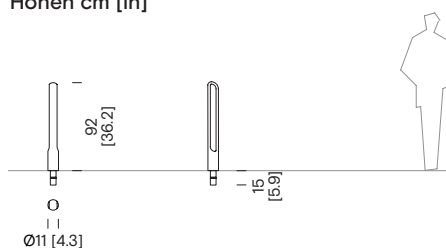

Poller
SAP11

Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Letzte Aktualisierung: 13/08/2026. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte urbidermis.com oder kontaktieren Sie uns über (+34) 938 619 100 / hola@urbidermis.com
Die von Urbidermis bereitgestellten technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir schützen das geistige Eigentum.

urbidermis