

Slope

Accessoire de fixation
à une colonne

Industrial Facility
2017



Description du produit


Caractéristiques

Accessoire pour l'installation d'un ou deux
luminaires à une colonne

Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **Supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Bride en aluminium injecté EN-AC-44100 anodisé et thermolaqué.
- Visserie en acier inoxydable A2.


Installation

- Fixer l'accessoire à la colonne, puis le luminaire à l'accessoire.
- L'accessoire est livré démonté ; le luminaire n'est pas inclus.
- Instructions et visserie incluses.


Poids kg [lb]

Accessoire individuel : 0,3 [0,7]
Accessoire individuel pour montage ultérieur : 0,4 [0,9]
Accessoire double pour montage ultérieur : 0,6 [1,3]
Poids approximatif sans emballage.


Dimensions cm [in]



SPL01



SPL04

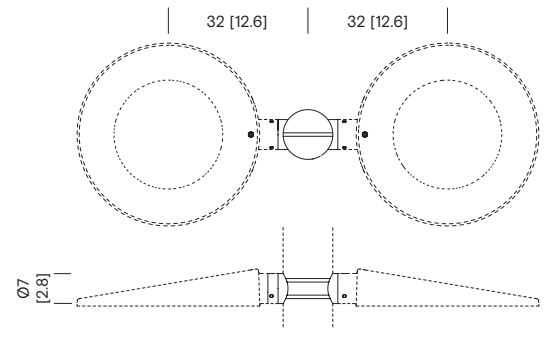

SPL05

Slope

Accessoire de fixation pour montage ultérieur à une colonne

Industrial Facility
2017



Description du produit

Caractéristiques

Accessoire pour l'installation d'un luminaire à une colonne top pole avec un manchon de Ø50 mm.


Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **Supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Support et pièces en aluminium injecté EN-AC-47100 anodisé et thermolaqué.
- Visserie en acier inoxydable A2.


Installation

- Fixer l'accessoire à la colonne, puis le luminaire à l'accessoire.
- L'accessoire est livré démonté ; le luminaire n'est pas inclus.
- Instructions et visserie incluses.

Poids kg [lb]

Accessoire : 0,5 [1,1]
Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

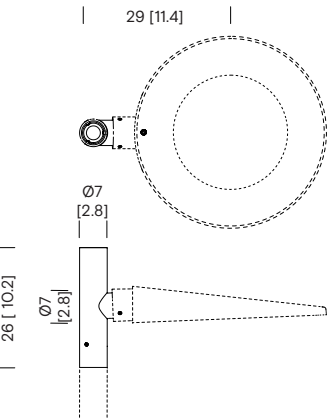


SPL06

Slope

Colones

Industrial Facility
2017

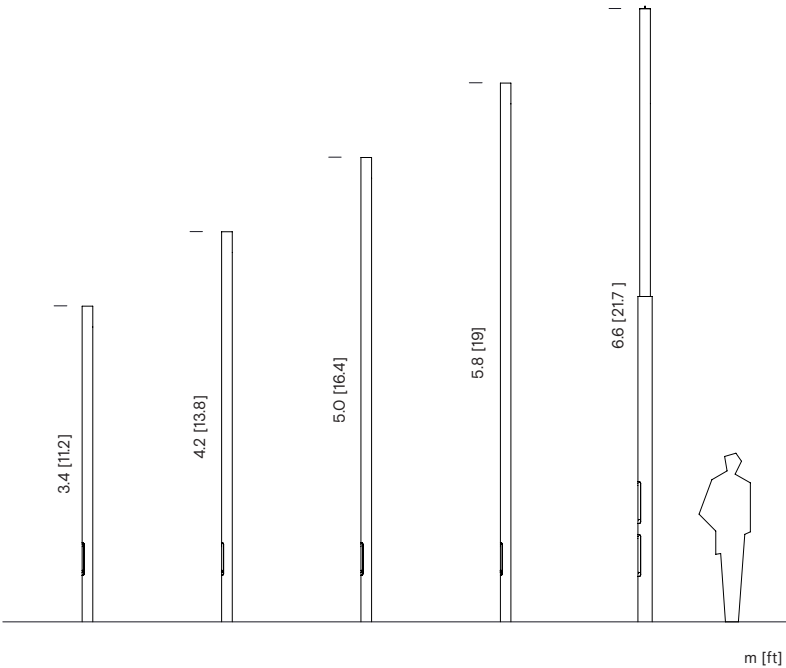

Description du produit


Caractéristiques

- Une section (Ø 114,3 mm) : 3,6/4,4/5,2/6 m.
- Deux sections (Ø152/Ø114,3 mm) : 6,8 m.

Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les couleurs présentées sont purement indicatives. Autres couleurs sur demande. Consulter les finitions pour les environnements marins.

Matériaux

- Colones en tube cylindrique, d'une section ou deux, en acier S-275 JR classe 1 galvanisé à chaud, finition thermolaquée.
- Boulons en acier (275) zingués.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Réglementations

- 305/2011/UE
- UNE-EN 40
- UNE-EN-ISO 1461

Installation


- Fixation de la colonne au moyen d'un bloc de béton, avec une rainure pour le raccordement électrique, réalisé sur place et quatre boulons d'ancrage par colonne, à 20 cm sous le niveau du revêtement.
- Gabarit et boulons d'ancrage inclus.

Boulons

- (4x) M18 x 500

Distance entre les boulons

- Colonnes 3,6/4,4/5,2/6 m : 210 x 210 mm
- Colonnes 6,8 m : 300 x 300 mm



Référence	Hauteur totale (m)	Hauteur visible (m)	Mesures extérieures (d)	Épaisseur (mm)	Plaque de base (mm)	Distance entre les boulons (mm)	Boulons (x4) (f)	N° Trappes	Trappe (mm) (a/b/c)	Fondations (mm) (x/y/z)	N° projecteurs admis
SPF11P	3,6	3,4	Ø 114,3	3	300x300x10	210x210	M18x500	1	83x350x105	600x600x500	1
SPF13P											2
SPF21P	4,4	4,2								600x600x600	1
SPF22P											2
SPF23P											2
SPF31P	5,2	5,0								700x700x600	1
SPF32P											2
SPF33P											2
SPF41P	6,0	5,8								700x700x700	1
SPF42P											2
SPF51P	6,8	6,6	Ø 114,3 Ø 152			400x400x10		300x300		2	118x450x105

* Recommandations : pour le calcul sur des terrains de type II (selon UNE-40) et un vent de 29 m/s, avec un sol composé de sable libre ou humide de compacité moyenne (EO = 4 800 kN/m²) et des fondations en béton type HM-20. Informations non contraignantes. Nous conseillons de procéder à des vérifications dans chaque situation.