

Slope

Zubehörteil für die Mastmontage

Industrial Facility
2017



Produktbeschreibung

Anwendung

Zubehörteil für die Mastmontage von ein oder zwei Beleuchtungskörpern.

Ausführungen



Hellgrau



Mittelgrau



Dunkelgrau

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. **Superior**-Schutz: besonders korrosionsbeständig, für Regionen mit herausfordernden klimatischen Bedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Flansch aus eloxiertem Aluminiumdruckguss EN-AC-44100 mit Thermolackierung.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.


Installation

- Das Zubehörteil am Mast befestigen und anschließend den Beleuchtungskörper am Zubehörteil anbringen.
- Das Zubehörteil wird zerlegt geliefert; Beleuchtungskörper nicht im Lieferumfang enthalten.
- Anleitungen und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.


Gewicht kg [lb]

Einzelnes Zubehörteil: 0,3 [0,7]
Einzelnes Retrofit-Zubehörteil: 0,4 [0,9]
Doppeltes Retrofit-Zubehörteil: 0,6 [1,3]
Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.


Höhen cm [in]



SPL01



SPL04

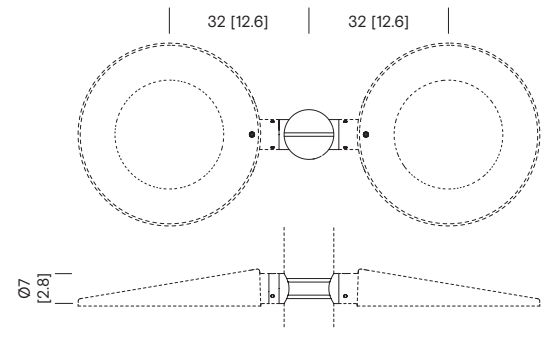

SPL05

Slope

Retrofit-Zubehörteil für die Mastmontage

Industrial Facility
2017



Produktbeschreibung

Anwendung

Zubehörteil für die Montage eines Beleuchtungskörpers auf einem Mast mit Ø 50 mm Hülse.


Ausführungen



Hellgrau



Mittelgrau



Dunkelgrau

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. **Superior-Schutz:** besonders korrosionsbeständig, für Regionen mit herausfordernden klimatischen Bedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Halterung und Teile aus eloxiertem Aluminiumdruckguss EN-AC-47100 mit Thermolackierung.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.


Installation

- Das Zubehörteil am Mast befestigen und anschließend den Beleuchtungskörper am Zubehörteil anbringen.
- Das Zubehörteil wird zerlegt geliefert; Beleuchtungskörper nicht im Lieferumfang enthalten.
- Anleitungen und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Gewicht kg [lb]

Zubehörteil: 0,5 [1,1]
Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

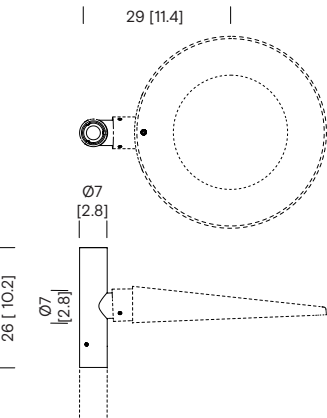


SPL06

Slope

Masten

Industrial Facility
2017

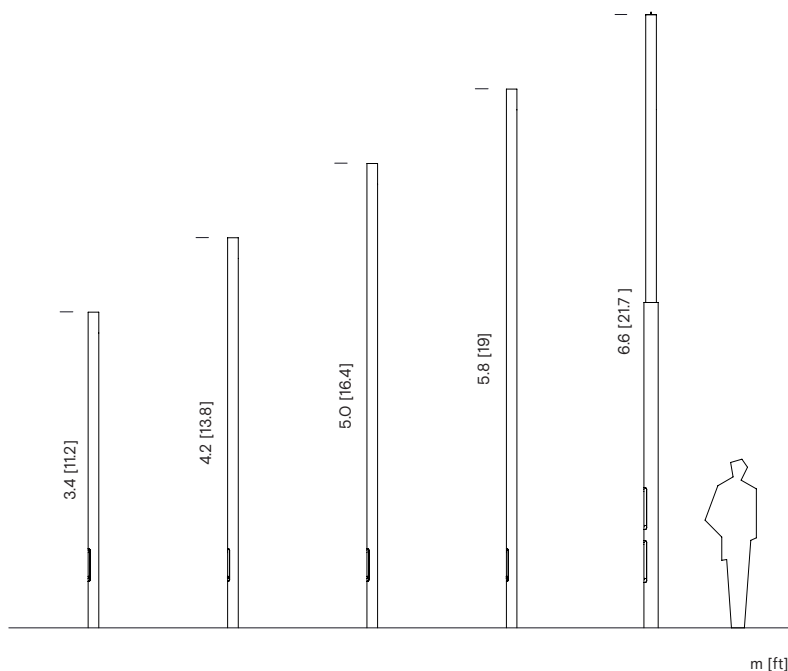

Produktbeschreibung


Anwendung

- Ein Abschnitt (Ø 114,3 mm): 3,6 / 4,4 / 5,2 / 6 m.
- Zwei Abschnitte (Ø 152 / Ø 114,3mm): 6,8 m.

Ausführungen



Hellgrau



Mittelgrau



Dunkelgrau

Die angezeigten Farben dienen nur als Beispiel. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Ausführungen für Küstenklima auf Anfrage.

Materialien

- Zylindrischer Rohrmast mit einem oder zwei Abschnitten, aus feuerverzinktem Stahl (S-275 JR Klasse 1) mit thermolackierter Oberfläche.
- Bolzen aus verzinktem Stahl (275).
- Schrauben aus A2-Edelstahl.


Normen

- 305/2011/EU
- UNE-EN 40
- UNE-EN-ISO 1461

Installation

- Anbringung des Masts vor Ort mittels Betonkubus mit Nut für den Stromanschluss und vier Ankerbolzen pro Mast 20 cm unterhalb des Straßenbelags.
- Aufriss und Ankerbolzen sind im Lieferumfang enthalten.

- Bolzen
- (4x) M18 x 500
- Entfernung zwischen Bolzen
- Maste 3,6 / 4,4 / 5,2 / 6 m: 210 x 210 mm
 - Maste 6,8 m: 300 x 300 mm



Produktnum- mer	Gesamthöhe (m)	Sichtbare Höhe (m)	Außenmaße (d)	Dicke (mm)	Grundplatte (mm)	Entfernung zwischen Bolzen (mm)	Bolzen (x4) (f)	Anzahl an Klappen	Klappe (mm) (a/b/c)	Fundamentie- rung (mm) (x/y/z)	Anzahl zugelasse- ner Licht- strahler
SPF11P	3,6	3,4	Ø 114,3	3	300 x 300 x 10	210 x 210	M18 x 500	1	83x350x105	600x600x500	1
SPF13P											2
SPF21P	4,4	4,2								600x600x600	1
SPF22P											2
SPF23P											2
SPF31P	5,2	5,0								700x700x600	1
SPF32P											2
SPF33P											2
SPF41P	6,0	5,8								700x700x700	1
SPF42P											2
SPF51P	6,8	6,6	Ø 114,3 Ø 152		400 x 400 x 10	300 x 300		2	118x450x105	800x800x700	3

*Empfehlung: für Berechnungen bei einem Boden des Typs II (gemäß UNE-40) und einer Windstärke von 29 m/s, mit lockerem oder feuchtem, halbdichtem Sandboden (EO= 4800 KN/m2) und Befestigung mit Beton der Art HM-20. Diese Informationen sind nicht verbindlich. Wir empfehlen, jeweils Überprüfungen vorzunehmen.