

# Táctil

Parc à vélos

Antonio de Marco  
2007



## Description du produit

### Certificats



### Finitions



Acier Corten

Les finitions présentées sont purement indicatives.  
Convient aux régions côtières. L'acier Corten change de couleur à mesure qu'il s'oxyde de manière naturelle, avec l'exposition à l'air libre.

### Matériaux

- Élément réalisé entièrement avec une planche en acier Corten grenillée coupée par oxycoupage.

### Installation et maintenance

- L'élément est encastré au moyen de deux boulons faisant partie de la pièce, introduits dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

### Réglementations


- EN 10 029
- EN 10 163-2
- UNE 41510

### Poids kg [lb]

- Parc à vélos : 20 [44,1]

Poids approximatif sans emballage.

### Dimensions cm [in]

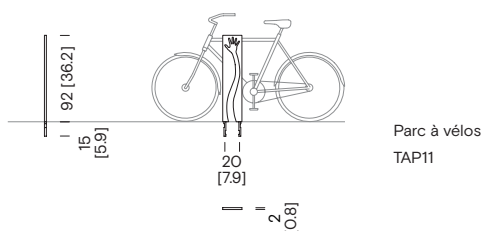

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)  
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Dernière mise à jour : 10/03/2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter [urbidermis.com](http://urbidermis.com)/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com  
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle.



urbidermis