

Táctil

Poller

Antonio de Marco
2007




Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Cortenstahl

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet. Cortenstahl ändert beim natürlichen Oxidationsprozess im Freien seine Farbe.

Materialien

- Element vollständig aus kugelgestrahltem Cortenstahlblech, ausgeschnitten durch Autogenschneiden.

Installation und Wartung

- Das Element wird mittels zweier Bolzen eingebettet, die Teil des gleichen Stücks sind und in zuvor im Belag eingelassene Löcher eingesetzt werden, die mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird montiert und verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen


- EN 10 029
- EN 10 163-2
- UNE 41510

Gewicht kg [lb]

- Poller: 20 [44,1]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in] cm [in]

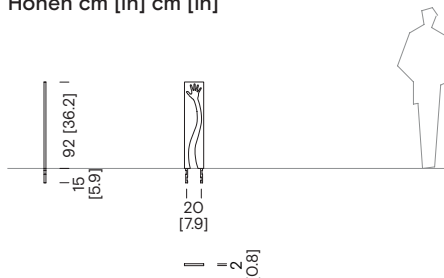

Poller
TAP11

Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Letzte Aktualisierung: 13/08/2026. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte urbidermis.com oder kontaktieren Sie uns über (+34) 938 619 100 / hola@urbidermis.com. Die von Urbidermis bereitgestellten technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir schützen das geistige Eigentum.

urbidermis