

Tumbler

Luminaire

Industrial Facility
2017




Description du produit

Certificats



Finitions



Gris clair



Noir

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **Supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Luminaire en aluminium injecté EN-AC-47100 anodisé et thermolaqué.
- Réflecteur intérieur en plastique ABS-PC.
- Diffuseur en verre optique trempé.
- Visserie en acier inoxydable A2 et presse-étoupes métalliques.

Installation et maintenance

- Le luminaire dispose d'une variété d'accessoires permettant de l'adapter à différentes colonnes ou surfaces.
- L'élément est livré démonté en deux composants : le luminaire et l'accessoire.
 - Instructions et visserie incluses.
 - Comprend une vanne de compensation de la pression et une protection contre les surtensions de 10 Kv (CE).
 - Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre. Le verre optique peut être nettoyé avec des produits de nettoyage non abrasifs.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- UL 1598
- UL 8750
- E-505192
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- Convient aux endroits humides.
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes).
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W)

Groupe optique à haute efficacité
16 LEDs 19W, 27W, 37W
24 LEDs 27W, 38W, 53W
COB 20W, 28W, 39W

Intensité de fonctionnement (mA)

350 / 500 / 700

Température de couleur (K)

4000 IRC min80 2200 IRC min70
3000 IRC min80 PC Ambre IRC min40
2700 IRC min80

Autres températures de couleur et/ou IRC disponibles sur demande

Alimentation électrique

Pilote à courant constant.

Protocoles et contrôle

Protocoles

- Protocole 1-10 V
- Protocole Dali

Contrôle

- Programmation dynamique
- Régulation analogique

Fonctionnalités

- Gestion lumineuse constante (CLM)
- Contrôle de température
- Protecteur de surtensions

Câble recommandé

0,6-1kV
5 x 1,5 mm² (AWG18)
3 x 2,5 mm² (AWG16)

Tension de fonctionnement

220-240V 50-60Hz (CE)
120-277V 60Hz (UL)

Température nominale de fonctionnement (°C)

T. 30

Durée de vie utile

TM21 L90 (10 k) > 100 000 h.
Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 90 % après 100 000 h.

Flux hémisphérique supérieur (FHS%)

0

Surface exposée au vent (m²)

SV 0,06

Poids kg [lb]


Luminaire : 6,2 [13,7]

Poids approximatif sans emballage.


Facteur de puissance (cos Φ)

Intensité (mA)	P (W) 100 % CLO 90 %		
	16 LED	24 LED	COB
350	0,89	0,79	0,93
500	0,93	0,86	0,96

Dimensions cm [in]

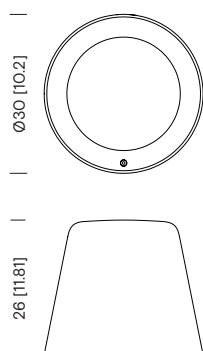

Distributions lumineuses

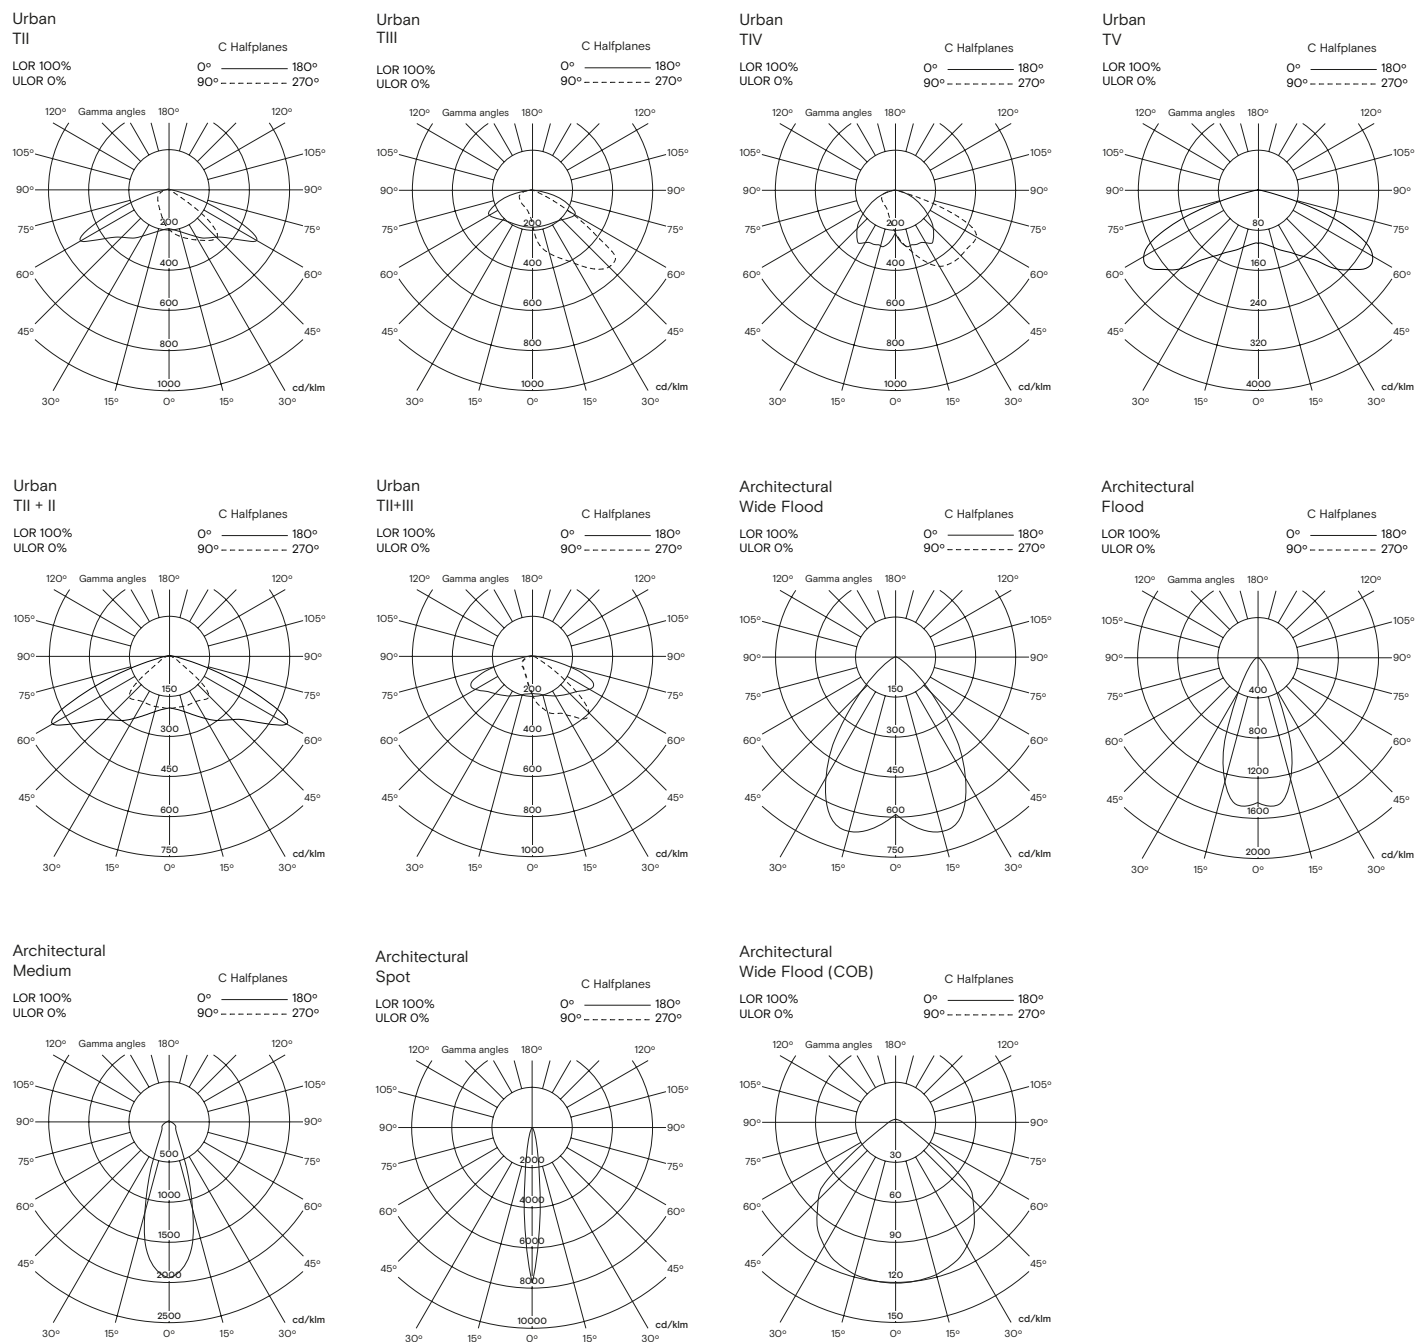

Tumbler					IESNA **TII		IESNA **TIII		IESNA **TIV		IESNA **TV		IESNA **TII+II		IESNA **TII+III		Wide Flood **WF		Flood **F		Medium **M		Spot **S	
Référence	Puissance du système (W)	N° LED	T. couleur (K)	Intensité (mA)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité lumineaire (lm/W)
TML16A2**	19	16	4000 IRC min80	350	2057	108	1928	101	1984	104	2072	109	2057	108	1993	105	2124	112	2272	120	2201	116	2211	116
TML16B2**	27			500	2805	104	2628	97	2705	100	2825	105	2805	104	2717	101	2895	107	3098	115	3001	111	3015	112
TML16C2**	37			700	3713	100	3479	94	3581	97	3738	101	3713	100	3596	97	3832	104	4100	111	3972	107	3990	108
TML16A1**	19		3000 IRC min80	350	1854	98	1737	91	1788	94	1866	98	1854	98	1795	94	1913	101	2047	108	1983	104	1992	105
TML16B1**	27			500	2527	94	2368	88	2437	90	2545	94	2527	94	2448	91	2608	97	2791	103	2704	100	2716	101
TML16C1**	37			700	3345	90	3134	85	3226	87	3368	91	3345	90	3239	88	3452	93	3694	100	3578	97	3595	97
TML16A3**	19		2700 IRC min80	350	1854	98	1737	91	1788	94	1866	98	1854	98	1795	94	1913	101	2047	108	1983	104	1992	105
TML16B3**	27			500	2527	94	2368	88	2437	90	2545	94	2527	94	2448	91	2608	97	2791	103	2704	100	2716	101
TML16C3**	37			700	3345	90	3134	85	3226	87	3368	91	3345	90	3239	88	3452	93	3694	100	3578	97	3595	97
TML16A4**	19		2200 IRC min70	350	1628	86	1525	80	1568	83	1637	86	1628	86	1576	83	1678	88	1796	95	1740	92	1747	92
TML16B4**	27			500	2220	82	2079	77	2138	79	2232	83	2220	82	2150	80	2288	85	2448	91	2372	88	2383	88
TML16C4**	37			700	2937	79	2752	74	2830	76	2954	80	2937	79	2844	77	3028	82	3240	88	3139	85	3153	85
TML16A5**	19		PC Ambre IRC min40	350	1132	60	1060	56	1091	57	1139	60	1132	60	1096	58	1168	61	1249	66	1210	64	1216	64
TML16B5**	27			500	1496	55	1401	52	1442	53	1505	56	1496	55	1448	54	1543	57	1651	61	1600	59	1607	60
TML16C5**	37			700	1790	48	1678	45	1727	47	1803	49	1790	48	1734	47	1848	50	1977	53	1916	52	1924	52
TML24A2**	27	24	4000 IRC min80	350	3129	116	2931	109	3017	112	3150	117	3129	116	3030	112	3229	120	3455	128	3347	124	3363	125
TML24B2**	38			500	4291	113	4011	106	4138	109	4319	114	4291	113	4151	109	4436	117	4743	125	4603	121	4586	121
TML24C2**	53			700	5582	105	5230	99	5384	102	5621	106	5582	105	5406	102	5762	109	6164	116	5972	113	5999	113
TML24A1**	27		3000 IRC min80	350	2819	104	2641	98	2718	101	2838	105	2819	104	2730	101	2909	108	3113	115	3016	112	3029	112
TML24B1**	38			500	3866	102	3613	95	3728	98	3891	102	3866	102	3740	98	3997	105	4273	112	4147	109	4131	109
TML24C1**	53			700	5029	95	4712	89	4850	92	5064	96	5029	95	4870	92	5191	98	5553	105	5380	102	5405	102
TML24A3**	27		2700 IRC min80	350	2819	104	2641	98	2718	101	2838	105	2819	104	2730	101	2909	108	3113	115	3016	112	3029	112
TML24B3**	38			500	3866	102	3613	95	3728	98	3891	102	3866	102	3740	98	3997	105	4273	112	4147	109	4131	109
TML24C3**	53			700	5029	95	4712	89	4850	92	5064	96	5029	95	4870	92	5191	98	5553	105	5380	102	5405	102
TML24A4**	27		2200 IRC min70	350	2475	92	2319	86	2385	88	2490	92	2475	92	2397	89	2552	95	2730	101	2645	98	2657	98
TML24B4**	38			500	3394	89	3173	84	3270	86	3413	90	3394	89	3284	86	3506	92	3748	99	3638	96	3624	95
TML24C4**	53			700	4416	83	4137	78	4255	80	4442	84	4416	83	4277	81	4553	86	4871	92	4720	89	4741	89
TML24A5**	27		PC Ambre IRC min40	350	1721	64	1612	60	1659	61	1732	64	1721	64	1667	62	1776	66	1900	70	1841	68	1849	68
TML24B5**	38			500	2287	60	2138	56	2206	58	2302	61	2287	60	2213	58	2365	62	2528	67	2453	65	2444	64
TML24C5**	53			700	2692	51	2522	48	2596	49	2711	51	2692	51	2607	49	2779	52	2973	56	2880	54	2893	55
TMLCA1WFC	20	COB	3000 IRC min80	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1783	89	-	-	-	-	-	-	
TMLCB1WFC	28			500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2431	87	-	-	-	-	-	-
TMLCC1WFC	39			700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3218	83	-	-	-	-	-	-
TMLCA3WFC	20		2700 IRC min80	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1676	84	-	-	-	-	-	-
TMLCB3WFC	28			500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2285	82	-	-	-	-	-	-
TMLCC3WFC	39			700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3025	78	-	-	-	-	-	-
Opal					-21%		-20%		-25%		-27%		-21%		-21%		-11%		-10%		-12%		-12%	