

Moon Banco

Enric Batlle, Joan Roig, 1994

Urbidermis



Materiales

Estructura de fundición de hierro con protección antioxidante pintada. Asiento y respaldo de listones de 45 x 45 mm de sección y 45 x 200 mm en los extremos de madera tropical con Certificación FSC 100% protegida con aceite monocapa.

Instalación y mantenimiento

Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el pavimento, rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar.

El banco se suministra desmontado en dos componentes: estructuras de soporte y asiento con o sin respaldo.

Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos. No requiere mantenimiento, salvo para conservar el color original de la madera.

Para más información consultar urbidermis.com

Normativas

UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, GJL-200 (DIN EN 1561), UNE-EN-ISO 12944, FSC-STD-40-004 (nºlicencia: FSC C009370).

Acabados

Estructura



Negro

Listones



Tropical (FSC®)

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)

**Consultar acabados para ambientes marinos.

Pesos (kg)

Banco de 1.80 m

Sin respaldo: 114.

Con respaldo: 132.

Sin respaldo sobre murete: 58.

Con respaldo sobre murete: 88,5.

Banco de 3.00 m

Sin respaldo: 131.

Con respaldo: 167.


Sin respaldo sobre murete: 95.

Con respaldo sobre murete: 145.

Moon Banco

Enric Batlle, Joan Roig, 1994

Urbidermis

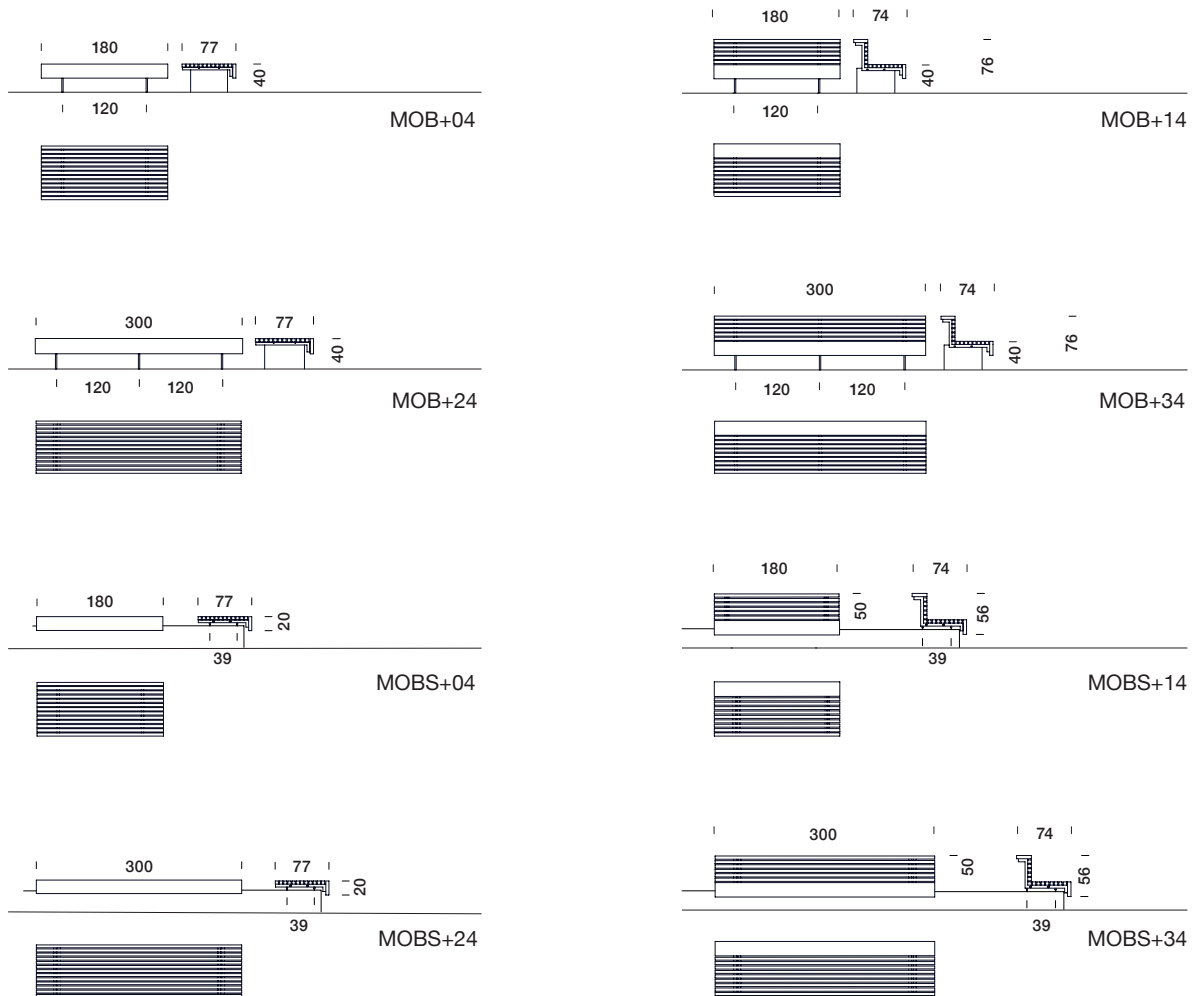

Medidas en cm

Sede Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona, España)
+34 938 619 100

Almacén
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)
+34 938 619 182



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.urbidermis.com
ID: 8900020291

