



## Materiales

Estructura de extrusión de aluminio 6063-T5 y aluminio AL-1085 acabados anodizados y acero inoxidable AISI304. Listones de 2,38m y sección 7 x 26cm de madera de alerce lamelé collé 100% PEFC protegida con aceite tricapa.

## Instalación y mantenimiento

Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el pavimento, rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar, o mediante cuatro tornillos de acero inoxidable por estructura para fijación a superficie. El elemento se suministra desmontado en dos componentes: listones y soportes. Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos. Accesorio de fijación de superficie por separado. No requiere mantenimiento.

Para más información consultar [urbidermis.com](http://urbidermis.com)

## Normativas

UNE EN 335 / UNE EN 12727 / UNE EN 581 / NF P 99-610 / UNE-EN ISO 9227 / UNE 41510 / UNE EN ISO 7599 / UNE -EN 14080  
UNE EN 338.

## Acabados

### Estructura



Anodizado

### Listones



Alerce lamelé collé

\*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)

\*\*Consultar acabados para ambientes marinos.

## Peso kg [lb] (sin embalaje)

Listón: 22.5 [49.6]


Estructura baja: 4 [8.8]

Estructura alta: 5.4 [11.9]

Estructura doble: 4.6 [10.1]

Estructura cuádruple: 10.3 [22.7]

Accesorio de superficie: 0.65 [1.4]

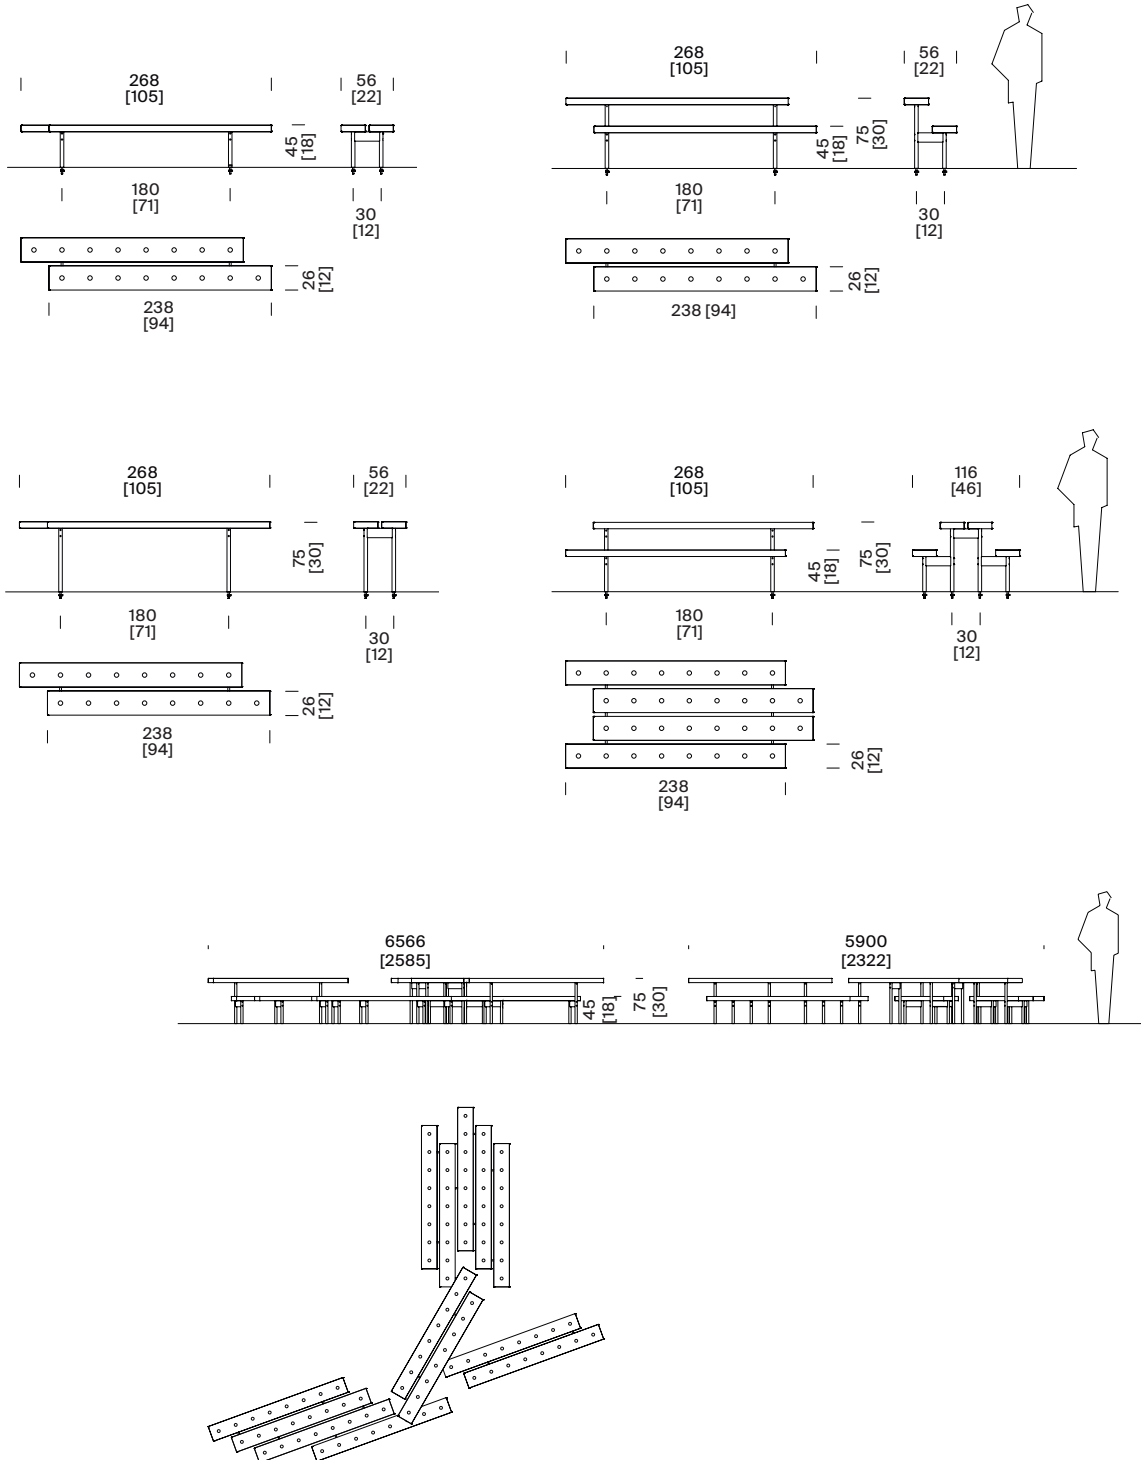

Medidas en cm [in]

Sede Parc de Belloch  
Ctra. C-251, Km 5,6  
E-08430 La Roca (Barcelona, España)  
+34 938 619 100

Almacén  
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud  
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)  
+34 938 619 182

