



Materiales

Soportes cilíndricos y pasamanos curvado, fabricados en acero inoxidable AISI 304 (opcionalmente AISI 316) acabado arenado.

Instalación y mantenimiento

El soporte se empotra 10 cm debajo de la línea del pavimento y se fija con tornillos expansivos. El elemento se suministra desmontado y embalado en dos partes: soporte y pasamanos. Instrucciones y tornillería incluidas. No requiere mantenimiento.

Para más información consultar urbidermis.com

Normativas

EN 10088, UNE EN-1090, ISO 1127, UNE 41510, UNE-EN 12329.

Acabados



Arenado


*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)

**Consultar acabados para ambientes marinos.

Pesos kg (sin embalaje)

Módulo: 2.

Soporte: 3,5.

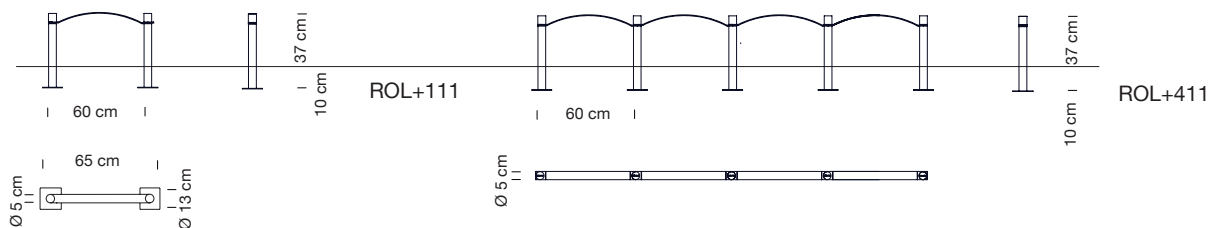

Sede Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona, España)
+34 938 619 100

Almacén
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)
+34 938 619 181

