


Arne S

Applique d'extérieur

Équipe Urbidermis
2018

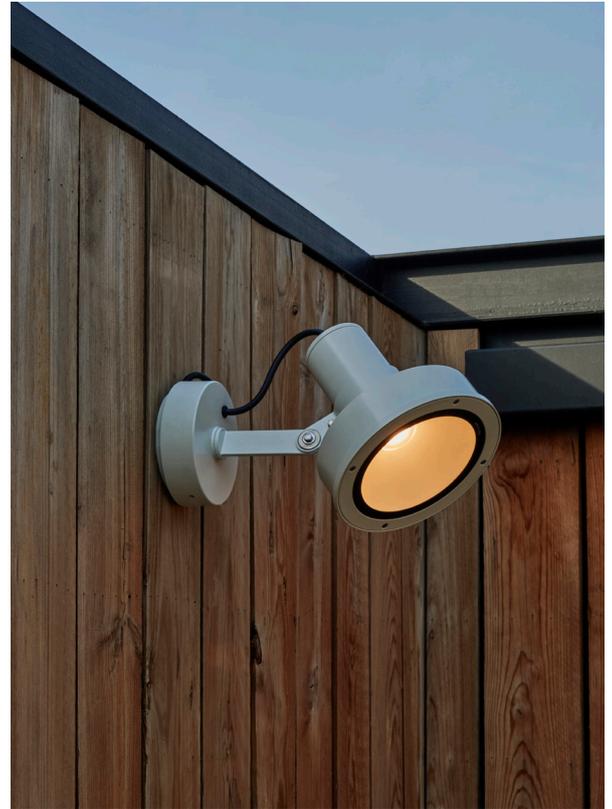

Description du produit

Certificats



Finitions



Blanc

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection **supérieure** : résistance élevée à la corrosion pour les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Projecteur en aluminium injecté EN-AC-47100 anodisé et thermolaqué.
- Réflecteur intérieur en plastique ABS-PC.
- Diffuseur en verre optique trempé.
- Bride en acier inoxydable AISI 304 et support en aluminium injecté EN-AC-46100 thermolaqué.
- Visserie en acier inoxydable A2 et presse-étoupes métalliques.

Installation et maintenance

- La lampe est livrée emballée.
- Instructions et visserie incluses.
- Le système est compatible avec une installation électrique intégrée dans une façade.
- Chevilles de fixation non incluses.
- Il est conseillé de la fixer sur une surface uniforme et continue.
- Inclut une vanne de compensation de la pression.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes).
- Classe électrique : Classe I (CE)

