

Bicilínea U

Fahrradständer

Beth Galí
2020



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen



Feuerverzinkter Stahl

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit **Premium**-Schutz.

Materialien

- Modulare Halterung aus feuerverzinktem Stahlblech S235 JR.
- Ø 80 x 2 mm Querrohr und Ø 50 x 1,5 mm Rohhalterungen aus dem gleichen Material.

Installation und Wartung

- Die Halterungen und Stützen werden 18 cm unter dem Straßenbelag in zuvor eingelassene Löcher eingebettet, die mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird unmontiert in drei Komponenten geliefert: Halterung, Stütze und Querstange.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen sowie Schrauben.
- Keine Wartung nötig.

Normen



- UNE 41510
- UNE-EN 10021
- UNE-EN 10025
- UNE-EN ISO 1461
- UNE ISO 21542

Gewicht kg [lb]



- Hauptmodul: 40 [88,2]
- Reihungsmodul: 34 [75]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.



Höhen cm [in]

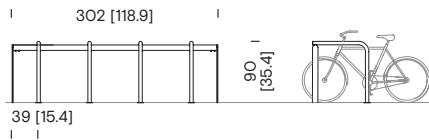

Fahrradständer mit einem Abschnitt
BIA+121

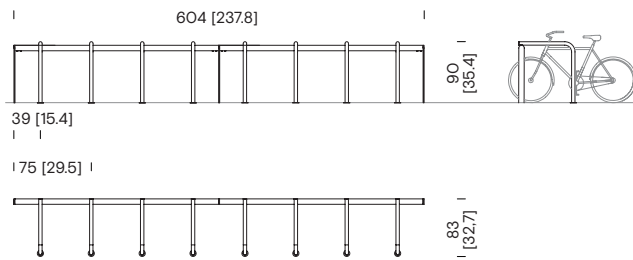

Fahrradständer mit zwei Abschnitten
BIA+221

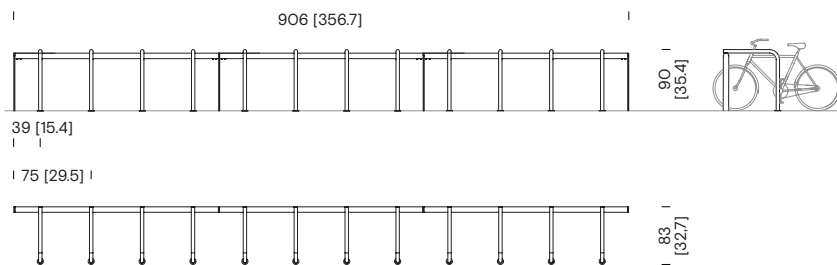

Fahrradständer mit drei Abschnitten
BIA+321